

缠绕管/螺旋管

阻燃缠绕管


代码	类型	材质	阻燃等级	耐高温	工作温度
ZIG18	阻燃缠绕管	聚乙烯	UL94 V-0	120°C×2H	-40°C~+80°C

特点:

- 为电线、电缆提供耐磨、绝缘保护,并能起到整理、美化作用。

使用方法:

- 先将一端固定,然后按顺时针方向环绕束紧。

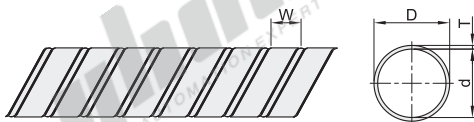

销售方式

卷



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	内径d		外径D		壁厚T		螺距W	
代码	规格										
ZIG18	4	B(黑色)	卷(100米/卷)	3.5		4.7		0.6		6	
	6		卷(80米/卷)	4.6		6		0.7		7	±0.5
	8		卷(60米/卷)	6.4		8		0.8		8.8	±0.7
	10		卷(40米/卷)	8		10		1		10	
	12	W(白色)	卷(30米/卷)	9.6	±1	12	±1	1.2	±0.1	12	±0.8
	14		卷(20米/卷)	11.4		14		1.3		14	
	16		卷(18米/卷)	13		16		1.5		15.5	
	20		卷(14米/卷)	16.6		20		1.7		19	±1
22		卷(12米/卷)	18.4		22		1.75		19		



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIG18	4	B(黑色)
	6	W(白色)

ZIG18-4-B

螺旋管


代码	类型	材质	拉伸强度	冲击强度标准	工作温度
ZIG19	螺旋管	聚丙烯	常温≥25Mpa, -40°C×24H≥30Mpa	GB/T 2411-1843	-40°C~+105°C

特点:

- 具有耐磨、耐油剂,抗压、抗冲击等性能,延长被套物的使用寿命、降低成本、安装方便。

应用:

- 主要用于液压软管、气分管道及电缆产品的保护作用。

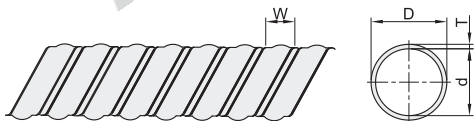


销售方式

根

每根长度

2米



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	内径d		外径D		壁厚T		螺距W	
代码	规格										
ZIG19	7.8	黑色	根 (2米/根)	7.8		10		1.2		9.5	
	9.6			9.6	±1	12	±1	1.35		10.5	
	13.4			13.4		16		1.45	±0.15	12	
	16			16		20		2.05		15	
	20.6			20.6		25		2.25		17	
	22.2			22.2		28		2.4		19	±1
	27			27	±2	32	±2	2.55	±0.25	22	
	32.2			32.2		38		2.71		23	
	34.6			34.6		40		2.8	±0.3	24	
	41.5			41.5	±3	48.5	±3	3.3		32	
	56			56		62.6		3.4		37	
	66.2			66.2	±4	75	±4	4.2		40	±2
	80.2			80.2	±5	90	±5	4.4		45	
	99			99		110		4.8	±0.4	50	
	113.2			113.2	±6	125	±6	5.2		52	±3



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIG19	7.8	B(黑色)
	9.6	W(白色)

ZIG19-7.8

软管、线槽