



力传感器

← S型·量程5~20000kg
拉压双向

代码	类型	量程	材质
ZMH04	拉压双向	S型	5~20000kg
			不锈钢

- 特点：高度低、变形量小、动态响应频率高，拉压双向。
- 本体输出信号未经处理PLC无法直接采集，需要搭配力传感器专用放大器或者仪表使用。
- 需要标定的款式要接线后按照操作说明标定后方可使用。
- 带有TEDS功能的款式末端为航空插头，搭配带有TEDS接口的放大器使用可以免标定直接使用。

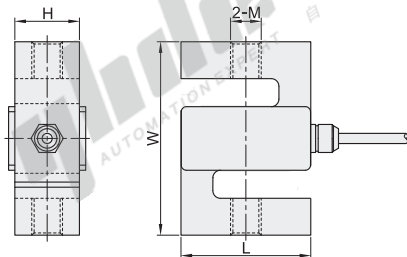

视角标准：第一视角

型号		标定方式	W	L	H	M
代码	量程(kg)					
ZMH04	5	无指定 (需要标定后使用)	64	51	12.7	M8×1.25
	10				19.1	M12×1.75
	50					
	100		76	25.4	M20×2.5	
	700					
	1000	M (带有TEDS功能自动标定)	108	76	24.4	M30×3.5
	1500				60	M36×3
	2000					
	5000		178	140	51	M36×3
	7500					
	10000					
	20000					

参数表

输出灵敏度	2.0±0.25mV/V
零点输出	±0.01mV/V
综合精度	0.018%F.S.
滞后	±0.018%F.S.
重复性	0.018%F.S.
输入电阻	350±5Ω
输出电阻	350±5Ω
绝缘电阻	≥5000MΩ/100VDC
安全超载	150%F.S.
极限超载	200%F.S.
电缆线尺寸	Ø5.4×3000mm
激励电压	5~15V
温度补偿范围	-10~40℃
工作温度范围	-30~70℃
零点温度漂移	0.017%F.S./10℃
温度灵敏度漂移	0.014%F.S./10℃



请按图示订货



型号		标定方式
代码	量程(kg)	
ZMH04	5	先指定(需要标定后使用)
	10	M(带有TEDS功能自动标定)

ZMH04—10