

平皮带用惰轮


带肋槽直柱型

L=50~100


代码	类型	材质	表面处理
标准型	带肋槽直柱型	主体 轴承	
ENJ11	带肋槽直柱型	铝合金 钢	喷细砂本色阳极氧化

① 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。


② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

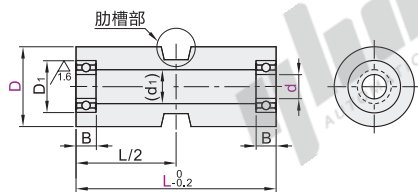

肋槽部



平皮带导条形状与惰轮肋槽避让尺寸参考图



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



③ 轴承采用压入式。

④ 经济型产品的轴承采用经济型优选轴承。

⑤ d₁尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。



视角标准：第一视角

型号		d	最小单位1	最小单位0.1			(d ₁)	轴承尺寸		
代码	D			L	X	Y		Z	型号	D ₁
ENJ11	40	8						BAF628ZZ	24	8
		10						BAY6000ZZ	26	
		12						BAY6901ZZ	24	6
		15						BAY6902ZZ	28	
	50	20					22	BAY6804ZZ	32	7
		10	50~100	10.0~16.0	5.0~15.0	6.0~8.0	17	BAY6200ZZ	30	9
		12					22	BAY6001ZZ	28	8
		15					17	BAY6902ZZ	28	7
		20						BAY6904ZZ	37	
		25					27	BAY6905ZZ	42	9

型号		d	最小单位1	最小单位0.1			(d ₁)	轴承尺寸			
代码	D		L	X	Y	Z		型号	D ₁	B	
ENJ11	60	12						22	BAY6201ZZ	32	10
		15						BAY6002ZZ	37		
		20						BAY6904ZZ	42	9	
		25	50~100	10.0~16.0	5.0~15.0	6.0~8.0	32	BAY6905ZZ	42		
		30						BAY6906ZZ	47		
	30	BAY6205ZZ						52	15		
	80	BAY6006ZZ						55	13		
	35	BAY6907ZZ						55	10		



请按图示订货

型号	d	最小单位1	最小单位0.1
代码	D	L	X
ENJ11	40	10	5.0~10.0

ENJ11 — D40 — d12 — L50 — X10 — Y6 — Z6



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5