



代码	喷射形状	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
			管	接头			
NHR45	多点形	外螺纹型	铝合金	铝合金	5Bar	70°C	空气
NHR48			铜	铜			
NHR49	多点形	内螺纹型	SUS304	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR50			铜	铜			
NHR51			SUS304	SUS304			




- ① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。
- ② NHR48、NHR50主体可能会因硬钎焊产生的热量而发生变色。
- ③ 为了使用内螺纹型/外螺纹型时可向任意角度送风，推荐使用喷嘴接头NHR86/NHR87。


外螺纹型(材质：铝合金)
NHR45

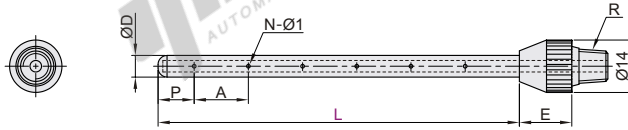

外螺纹型(材质：铜/SUS304)
NHR48
NHR49

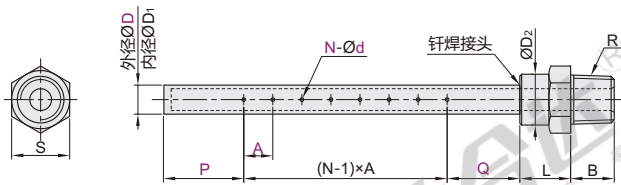

内螺纹型
NHR50
NHR51

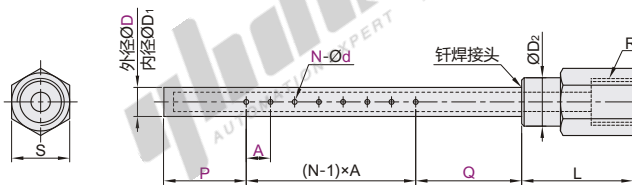

视角标准：第一视角

型号		孔数N	螺纹R	外径D	A	P	E
代码	L						
外螺纹型 NHR45	94	8	R1/8	6	15	10	14.5
	144	14					
	194	19					
	294	22					
344	22						

型号		孔数N	A	d	P	Q	螺纹R	D ₁	D ₂	L	B	S
代码	外径D											
外螺纹型 NHR48 NHR49	6	1~20	5~30	1.5	17~52	15~50	R1/8	4	10	14	9	12
	8						R1/4	6	14	12	16	
	10						R1/4	6.5	16	20	19	
内螺纹型 NHR50 NHR51	6	1~20	5~30	1.5	17~52	15~50	Rc1/8	4	10	—	12	12
	8						Rc1/4	6	14	23	16	
	10						Rc1/4	6.5	16	19		



代码	型号	L
NHR45	94	144

NHR45—L144

代码	型号	外径D	孔数N	A	d	P	Q
NHR48	6	1~20	5~30	1.5	2	17~52	15~50
NHR49	8	17~52	15~50				

NHR48—D6—N5—A10—d1.5—P20—Q20



优惠价		
数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
10