

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPP05	标准型	内装止推钢球型	球面型	GCr15	SUJ2
BPP06			圆柱型		




圆柱型D公差:

D	公差
13~16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$




球面型D公差: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



圆柱型
BPP06



球面型
BPP05

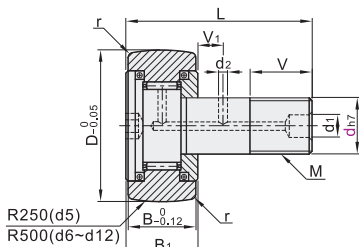

① 不承诺品牌。

视角标准: 第一视角

型号		D	M×螺距	V	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V ₁	H	r	f(min)	基本额定负载(kN) Cr(动)	最大静态容许 负载(kN) Cor(静)	容许推力 负载(kN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)	
代码	d _{h7}																			
BPP05 BPP06	5	13	M5×0.8	7.5	9	10	23				3	10	2.51	2.22	1.14	0.13	23200	1.6	10.5	
	6	16	M6×1.0	9	11	12	28	—	—	—	0.5	12	2.87	2.86	1.69	0.2	20000	2.7	18.5	
	8	19	M8×1.25	11	13	14	32				4	14	3.34	3.72	3.78	0.23	16000	6.5	28.5	
	10	22	M10×1.25	13	14	15	36				5	1	16.5	4.26	5.42	0.32	13600	13.8	45	
	12	30	M12×1.5	14	14	15	40	6	3	6	6	1.5	21.5	6.3	7.83	7.5	0.54	11200	21.9	95

① d5~d10没有加工d₁、d₂润滑孔, 不能补充润滑脂。

② 上表中极限转速数值适用于使用润滑脂润滑的型号, 采用油润滑的型号容许使用容许使用上限为上述数值的130%。



请按图示订货

型号	D
代码	d
BPP05	5
BPP06	6
	13
	16

BPP05—d5



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

表1 附件

代码	止动销	插栓	螺母(JIS2)	油脂
BPC/BPF	无密封挡板	—	—	未注入
BPH/BPK	带密封挡板	配备	配备	注入
BPP	—	—	配备	—
BPN	无密封挡板	—	—	未注入
	带密封挡板	—	—	注入

① 止动销用于防止油脂漏泄。但是BPC-d5、BPF-d5、BPH-d5、BPP-d10规格和BPC-d10、BPF-d10、BPH-d10、BPK(球面型)-d10或更低规格的带内六角孔中的型号中, 不配备止动销。

② 插栓用来封闭不使用的润滑孔。但是BPC-d10A、BPF-d10A、BPH-d10A、BPK-d10A或更低规格不配备插栓。


③ 所有不带润滑孔的型号, 无论是否带有密封圈, 在装配时都已注入油脂。

表2 油嘴规格

代码	油嘴型号	油嘴尺寸					
		d	b	D	h	L	L ₁
BPC/BPF BPH/BPP BPK/BPN							
5	NP3.2×2.5	3.1	—	7.5	1.5	9	5.5
6~10	PB1021B	4	6	—	—	10	—
12~18	NP6×5	6	—	8	2	11	6
20~30	NP8×9	8	—	10	3	16	7

① BPP-d10和BPC-d10A、BPF-d10A、BPK(球面型)-d10A或更低规格不能安装油嘴。

油嘴形状



油嘴安装方法

