

喷射形状：多点形
喷射形状：圆形

万向型喷嘴

喷射形状：多点形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR99	多点形	圆头型	SUS316	200℃	空气、水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


特点

- 喷射多点强力的直线状气流。


用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

外螺纹型

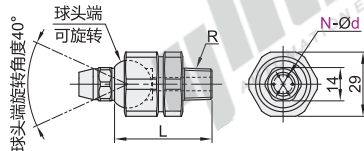

内螺纹型



视角标准：第一视角

型号		公称型号	d 喷嘴直径	N 孔数	螺纹 R	L	压力为3Bar时参考流量 (L/min)
代码	螺纹类型						
NHR99	W (外螺纹型)	2	1	6	R1/4	41	190
			1.4	8			250
			1.4	8			350
		3	1	6	R3/8	43	480
			1.4	8			190
			1.4	8			250
	N (内螺纹型)	2	1	6	Rc1/4	30	350
			1.4	8			480
			1.4	8			190
		3	1	6	Rc3/8		250
			1.4	8			350
			1.4	8			480



请按图示订货

型号	代码	螺纹类型	公称型号	d 喷嘴直径	N 孔数
NHR99	W (外螺纹型)	2	1	1.4	8
NHR99	N (内螺纹型)	3	1.4	8	

NHR99-W-2-d1-N6



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期	3
-----	---

喷射形状：圆形

代码	喷射形状	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR81	圆形	SUS304	70℃	水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


特点

- 水滴大，清洗范围大；
- 使用压力在1~5Bar时，效果较好。


用途：

- 清洗，冷却。

外螺纹型

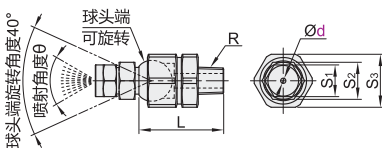

内螺纹型

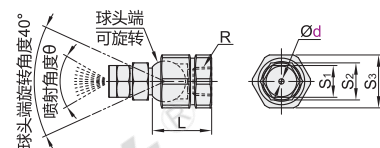

视角标准：第一视角

型号		公称型号	d 喷嘴直径	喷射角度θ (°)	螺纹 R	L	S ₁	S ₂	S ₃	压力为3Bar时参考流量 (L/min)
代码	螺纹类型									
NHR81	W (外螺纹型)	1	1.6	50~60	R1/8	32	12	12	22	2.5
			2	50~65						3.1
			2	40~50						3.6
		2	2.4	45~60	R1/4	41	14	17	29	5.5
			2.6	55~65						6.4
			3.2							8.7
	N (内螺纹型)	1	1.6	50~60	Rc1/8	24	12	12	22	2.5
			2	50~65						3.1
			2	40~50						3.6
		2	2.4	45~60	Rc1/4	30	14	17	29	5.5
			2.6							6.4
			3.2	55~65						8.7



请按图示订货

型号	代码	螺纹类型	公称型号	d 喷嘴直径
NHR81	W (外螺纹型)	1	1	1.6
NHR81	N (内螺纹型)	2	2	2

NHR81-W-1-d1.6



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期	3
-----	---

除尘降温类