

同步惰轮

适用齿形MXL/XL/L/H 背面张紧型

代码	类型		材质			表面处理	
			带轮	法兰	轴承	带轮	法兰
Y-EAF51	无法兰型	单轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化	
Y-EAF61		双轴承型					
Y-EAF71	单轴承型						
Y-EAF81	双轴承型						



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

外形尺寸公差表

A/W/D尺寸	公差
3 < X ≤ 6	±0.1
6 < X ≤ 30	±0.2
30 < X ≤ 120	±0.3
120 < X ≤ 400	±0.5

X为尺寸A/W/D。

齿面跳动


带轮齿顶圆直径	跳动公差
O.D. < 50	0.05
O.D. ≥ 50	0.07

无法兰型
单轴承型
Y-EAF51

双轴承型
Y-EAF61

带法兰型
单轴承型
Y-EAF71

双轴承型
Y-EAF81

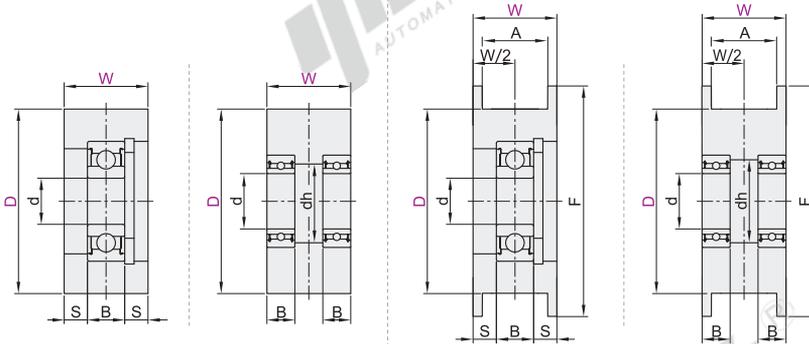

轴承为压入式。

视角标准: 第一视角

单轴承型

型号	代码	W	D	适用皮带宽度 英制	F	A	S	轴承尺寸			使用挡圈 (见官网)
								轴承型号×数量	d	B	
无法兰型 Y-EAF51	10	25	019	30	6	2.5	BAF696ZZ×1	6	5	TBP22-15	
	11.5	25	025	30	7.5	3.25					
	14	30	031	35	9	4					
	15	30	037	35	11	4.5					
带法兰型 Y-EAF71	16	40	037	48	4	6.5	BAY6000ZZ×1	10	8	TBP22-26	
	19	30	050	36	6.5	8					
	19	35	050	45	14	5.5	BAF628ZZ×1	8	8	TBP22-24	
	26	40	075	55	5	9					
	26	45	075	48	9	6.5	BAY6200ZZ×1	10	8	TBP22-26	
	26	50	075	55	21	8.5					
26	50	075	58	8.5	9	BAY6200ZZ×1	9	TBP22-30			

双轴承型

型号	代码	W	D	适用皮带宽度 英制	F	A	dh	轴承尺寸											
								轴承型号×数量	d	B									
无法兰型 Y-EAF61	11.5	20	025	18	7.5	6.5	8	BAF675ZZ×2	5	2.5									
											15	20	037	25	11	6.5	BAF686ZZ×2	6	3
	带法兰型 Y-EAF81	26	40	075	48	21	18.5	BAY6000ZZ×2	10	8									
											32	45	100	55	27	22.5	BAY6201ZZ×2	12	10
59	70	200	80	54	25.5	BAY6202ZZ×2	15	11											

双轴承型



请按图示订货

代码	W	D
Y-EAF61	15	20
Y-EAF81	15	25

Y-EAF81—W15—D20




未税价(元)

优惠价
数量 1~50 51~
价格 100% 另行报价

EX

Example
使用示例

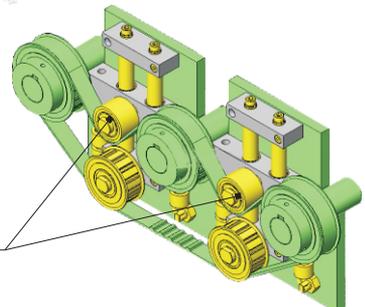

Y-EAF51
同步惰轮