


带座轴承

带可调节滑块座轴承 冲压型/铸造型


■ 冲压型

代码	类型	材质		
		滑块座	轴承座	轴承
BDX11	冲压型	Q235	Q235+HT200	GCr15

① 冲压型产品存在未打磨焊点。

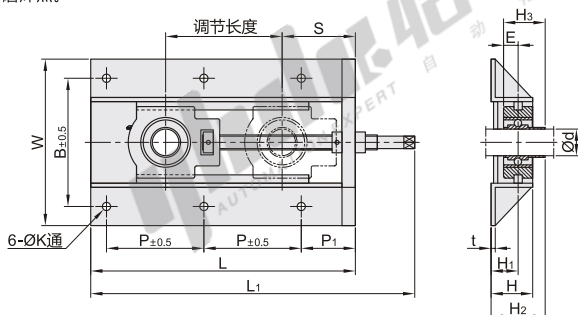

- ② 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
- ① 轴承座与轴承芯为过渡配合,
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象,
安装后锁紧螺栓会自动调正。
- ① 不承诺品牌。



型号	规格	国标型号	d	L	L ₁	W	B	P	P ₁	K	调节长度	S	t	H	H ₁	H ₂	H ₃	E	安装螺栓	基本额定载荷(KN) 动载荷C _r /静载荷C _{0r}
BDX11	201	UCTH201-150	12																	
	202	UCTH202-150	15																	
	203	UCTH203-150	17	318	376	200	154	117			153	88			28	46.3	31	12.7	M10	12.8 6.65
	204	UCTH204-150	20						65	12										
	205	UCTH205-150	25		377						152			50		47.8	34.1	14.3		14 7.85
	206	UCTH206-150	30	336	407	213	166	126			143	100	6		32	54.2	38.1	15.9		19.5 11.3
	207	UCTH207-230	35	430	500			173			219	107				57.4	42.9	17.5		25.7 15.4
	208	UCTH208-300	40		599						296	119								29.1 17.8
	209	UCTH209-300	45	523	598	234	192	218	67		297	118		35		65.2	49.2	19		34.1 21.3
	210	UCTH210-300	50	527	603			219		15	296	121				67.6	51.6		M12	35.1 23.3
	211	UCTH211-300	55	545	629			230			291	141				71.4	55.6	22.2		43.4 29.4
	212	UCTH212-300	60	571	651	304	240	243	63		288	154		65	38	77.7	65.1	25.4		52.4 36.2

■ 铸造型




代码	类型	材质		
		滑块座	轴承座	轴承
BDX12	铸造型	HT200	HT200	GCr15

- ② 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
- ① 轴承座与轴承芯为过渡配合,
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象,
安装后锁紧螺栓会自动调正。
- ① 不承诺品牌。



规格: 201~205

规格: 206~210

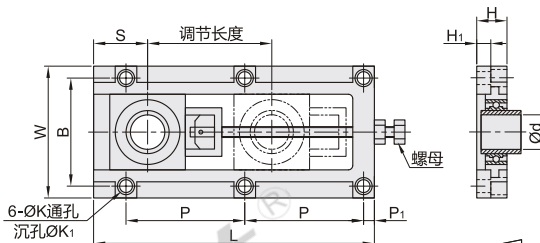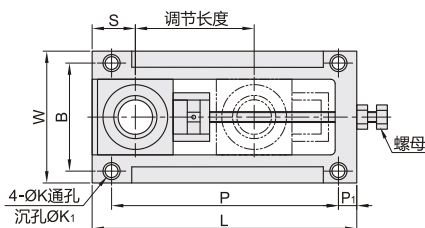

型号		国标型号	d	L	W	B	P	P ₁	K	K ₁	S	调节 长度	H	H ₁	螺母	安装 螺栓
代码	规格															
BDX12	201	UCTM201A-150	12													
	202	UCTM202A-150	15													
	203	UCTM203A-150	17	170	102	82	150	10	10	14	35	55	26	17	M14	M8
	204	UCTM204A-150	20													
	205	UCTM205A-150	25													
	206	UCTM206A-150	30	260	122	100	110		12	17	55	115	28		M16	M10
	207	UCTM207A-230	35	310	132	108	130				60	140	29	16	M18	
	208	UCTM208A-300	40	350	144	120	150	13	14	19	65	175	34	21	M20	M12
	209	UCTM209A-300	45	420	164	138	170	15	16	22	75	210	38	23	M24	M14
	210	UCTM210A-300	50													



代码	规格
BDX11	201
BDX12	202



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
8

请按图示订货

BDX11—201

未税价(元)