

防静电尼龙管

管口径	公制					
	0425	0604	0806	1075	1209	1612
使用流体	空气					
适合管接头	防静电快插管接头、微型管接头					
最高使用压力 (MPa)	20°C			1.2		
	40°C			1.0		
	60°C			0.8		
最小弯曲半径	25	35	55	75	75	100
使用温度	空气: -30°C~100°C					
材质	防静电尼龙料					
硬度	60D					
内外径公差	±0.1			±0.15		




XWD09 - 0604 - B - 20

管口径	
代号	外径 内径
0425	4 2.5
0604	6 4
0806	8 6
1075	10 7.5
1209	12 9
1612	16 12

每捆长度	
代号	长度
20	每捆20m
100	每捆100m

颜色	
代号	颜色
B	黑

最高使用压力



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

8

未税价(元)

高纯PFA氟树脂管

管口径	公制										英制							
	0425	0604	0806	1075	1008	1209	1210	1613	01	05	07	11	13					
使用流体	空气、惰性气体、水																	
适合管接头	快插管接头、洁净快插管接头、嵌入式管接头、微型管接头																	
最高使用压力 (MPa)	20°C			1.0			0.7			1.0			1.5			1.0		
	100°C			0.5			0.35			0.5			0.7			0.5		
	200°C			0.25			0.17			0.25			0.35			0.25		
	260°C			0.15			0.11			0.15			0.2			0.15		
最小弯曲半径	20	35	60	95	100	100	130	160	20	25	35	60	95					
使用温度	空气、惰性气体: -65°C~260°C; 水: 0°C~100°C																	
材质	氟树脂																	
内外径公差	±0.1						±0.15			±0.1			±0.15					




XWD10 - 0604 - N - 100

管口径	
代号	英制口径 外径 内径
0425	4 2.5
0604	6 4
0806	8 6
1075	10 7.5
1008	10 8
1209	12 9
1210	12 10
1613	16 13

每捆长度	
代号	长度
20	每捆20m
100	每捆100m

颜色	
代号	颜色
N	半透明

最高使用压力

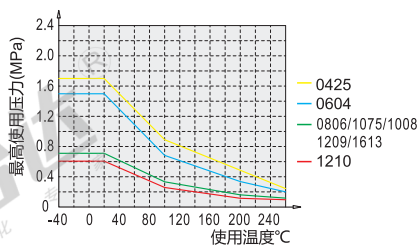

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

8

未税价(元)