


桥式·不可打开 ▶ 一般用


日本拖链/接头

拖链


代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW01	一般用	不可打开	单腔	桥式	尼龙6+玻纤	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB

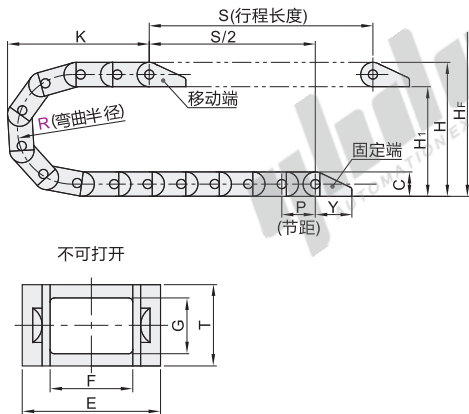


移动端
外周安装




固定端
外周安装



内周安装



内周安装



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
101	S	内、外周自由安装	
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	

① 每米链节数=1000÷节距P




型号		拖链尺寸											H	H ₁	K	实际安装 高度 H _F	最大电缆 直径	自由 间距	最大移动 行程 (m)	最大 承重 (kg/m)	重量 (kg/m)	
代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C										
VAW01	101	19		S		20	9	16	9	12	18	12	50	38	44	62	7	0.37	0.64	0.16	0.105	
	202	30				25	18	26	16	20	30	20	80	60	55	95	12	0.75	1.4	0.16	0.222	
		45					110	90					70	125								
	203	30	1~	A	VDW01	25	18	26	16	20	30	20	80	60	55	95	12	0.75	1.4	0.16	0.24	
		45												110	90	70						125
	204	38		B		32	29	43	22	43	22	98	76	68	118	1	1.6	4.5		0.45		
		50											122	100	80						142	
	206	38				32	44	59						98	76	68	118					0.51
		50													122	100	80					

接头


代码	类型	材质	表面处理
VDW01	一般用接头	SPCC※	铬酸盐光泽处理

※选择规格101时，其材质为不锈钢。


移动端
规格101




移动端
规格
202/203
204/206



固定端
规格101



固定端
规格
202/203
204/206



型号		安装方向									
代码	规格	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁		
VDW01	101	S	—	—	8	3.2	—	9	—	9	
	202		10	20	10	4.5	10.4	22.4	12.4	24.4	
	203	A					16.4	28.4	18.4	30.4	
	204	B					20	36	23.6	39.6	
	206		14	32	18	5.8	36	52	39.6	55.6	

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW01	202	30	1~	A	VDW01
		45			

VAW01—202—R30—N20—A—VDW01

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW01	101	S
	202	A

VDW01—202—A



请按图示订货



未标价(元)

优惠价	
数量	1~99
价格	100~
	另行报价



交货期

1
