

标准型/加长型
圆弧型

外螺纹包胶轴承

代码	类型	轴承材质		衬层			轴材质
		国际	相当	材质	硬度	颜色	
BAP01	外螺纹型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAP02				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP03				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP04				聚氨酯	肖氏A90	白色	
BAP11	圆弧型	2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAP12				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP13				聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAP21				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP22	外螺纹加长型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	白色	
BAP23				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP24				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP31				聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAP32		2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	白色	
BAP33				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	

① 白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，颜色请以实物为准。




轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	Ω.cm	2.1×10 ⁹
体表电阻率	Ω	4.0×10 ⁹

此数据为试验值，并非保证值。

A型



B型

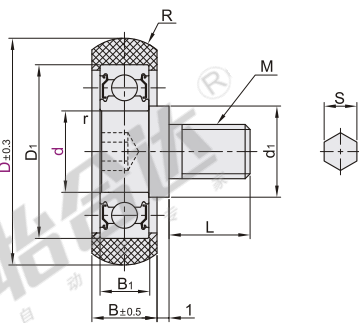

① 螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角

型号		形状	d	D	M	L		容许负载(N)		B	D1	B1	r (min.)	S	R	d1	使用轴承
代号						标准型	加长型	聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70								
外螺纹型 外螺纹加长型	A型	3	10	M3	4	6		25	7	3	7		0.1	1.5		5	BAF683ZZ
			12					34	9.8								BAF683ZZ
		4	13	M4	5	8		44	13	4	9		0.15	2		6	BAF684ZZ
			16					59	18								BAF624ZZ
		5	20					78	24	5	16		0.3	2.5		7	BAF685ZZ
			28														BAF625ZZ
		6	30					157	47	6	19		0.2			9	BAF696ZZ
			28														BAF626ZZ
		8	30	M6	8	12		176	53	7	22	—	0.3	3		11	BAF608ZZ
			40														BAF608ZZ
	B型	10	30					274	82	9	30		0.6	5	15	14	BAY6000ZZ
			40														BAY6200ZZ
		15	45					343	103	11	35		0.3			17	BAY6002ZZ
			45														BAY6202ZZ
		20	55	M10	12	20		490	145	14	47		0.3	8		25	BAY6904ZZ
			45														BAY6204ZZ
		25	65					750	220	15	52		1	10	20	30	BAY6205ZZ
			30														BAY6205ZZ
		8	30	M6	8	12		176	53	11	26	8	0.3			11	BAF608ZZ
			40														BAF608ZZ
		10	30					274	82	12	32	9	0.6	5	15	14	BAY6000ZZ
			40														BAY6200ZZ
		15	45					343	103	15	35	11	0.6			17	BAY6002ZZ
			45														BAY6202ZZ
		20	55	M10	12	20		485	145	18	47	14	0.3	8		25	BAY6904ZZ
			45														BAY6204ZZ
		25	65					745	220	19	52	15	1	10	20	30	BAY6205ZZ
			30														BAY6205ZZ



型号		形状	d	D
代码				
BAP01	A型	3	10	12
BAP02	A型	4	13	16

BAP01—A—d3—D12



优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5