





拖链

代码	类型	打开方式	腔数	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VAW41	一般用	外径打开	单腔	全封闭式	尼龙6+玻璃20%	黑色	-10°C~+80°C	UL94-HB


- ① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- ② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需要单独购买。

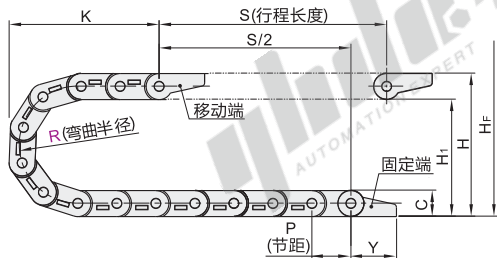


移动端
外周安装




内周安装




固定端
外周安装



内周安装




外径打开



接头安装方向

规格	安装方向	移动端	固定端
202~206	A	外周安装	内、外周自由安装
	B	内周安装	
408~412	A	内、外周自由安装	外周安装
	B		内周安装

① 每米链节数=1000÷节距P




视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头	拖链尺寸							H	H ₁	K	实际安装高度 H _F	最大电缆直径	自由间距	最大移动行程 (m)	最大承重 (kg/m)	重量 (kg/m)
							节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	Y	C									
VAW41	202	30	20	14	26	20	20	30	20	80	60	55	95	10	0.75	1.4	0.3	0.28	0.31			
																				203	20	32
	204	38	26	22	40	26	26	43	22	98	76	68	118	11	1	1.9	1.25	0.5	0.6			
																				206	26	60
	408	70	45	58	78	45	45	60	40	180	140	120	210	20	1.5	2.9	5	1.36	1.7			
																				412	45	97
	412	100	45	97	117	45	45	60	40	240	200	150	270	20	1.5	2.9	5	1.36	1.7			
																				412	45	97


接头

代码	类型	材质	表面处理
VDW41	一般用接头	SPCC	铬酸盐光泽处理

移动端



固定端



视角标准: 第一视角

代码	规格	安装方向	A	B	C	d	Q	W	Q ₁	W ₁
VDW41	202	A	10	20	10	4.5	8	20	9.8	21.8
	203									
	204									
	206									
	408									
	412									



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	安装方向	接头
VAW41	202	30	14	A	VDW41
VAW41	203	30	20	B	VDW41

VAW41—202—R30—N20—A—VDW41

接头(单买接头型号)

型号	规格	安装方向
VDW41	202	A
VDW41	203	B

VDW41—202—B



未税价(元)

代码	规格	数量	价格
● 优惠价		1~99	100~
		100%	另行报价



交货期
1