


通用铝合金型材 15系列


代码	材质	表面处理
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化
AOB06		喷砂电泳
AGB06		

- 提供可选加工服务。
- 切断面未进行氧化处理。
- 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- 可定制表面处理。


☑ L长度公差




AOB05-1520




AOB05-1540
AOB06-1540

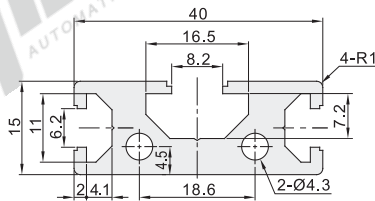


AOB05-1640





AOB05-1560
AOB06-1560

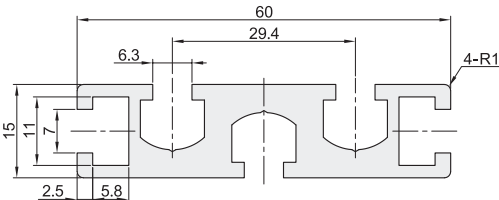

AOB05-1570

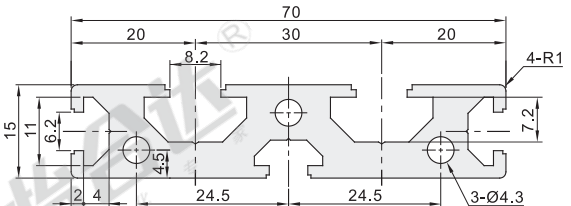

AOB05-15100

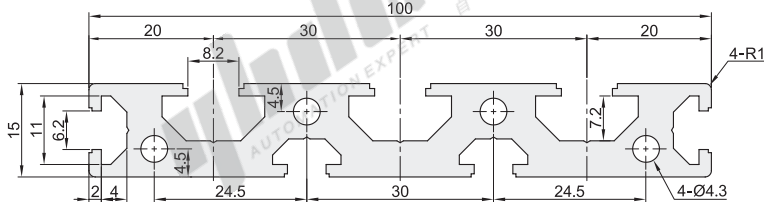

视角标准：第一视角

代码	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I _x	I _y	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymax} (mm ³)
AOB05	1520	50~6000	15×20	0.52	188.34	0.49×10 ⁴	0.48×10 ²	649.01	478.58
	1540		15×40	0.95	345.63	0.83×10 ⁴	4.55×10 ⁴	1007.66	2275.15
	1560		15×60	1.26	460.99	1.20×10 ⁴	12.10×10 ⁴	1513.33	4033.00
	1570		15×70	1.67	608.02	1.37×10 ⁴	24.63×10 ⁴	1669.78	7036.49
	15100		15×100	2.40	870.14	1.91×10 ⁴	72.05×10 ⁴	2331.41	14409.56
AOB06	1540		16×40	1.14	414.55	1.10×10 ⁴	6.93×10 ⁴	1288.76	3466.58
AGB06	1540		15×40	0.95	345.63	0.83×10 ⁴	4.55×10 ⁴	1007.66	2275.15
AGB06	1560		15×60	1.26	460.99	1.20×10 ⁴	12.10×10 ⁴	1513.33	4033.00

- 提供来图加工服务。

☑ 通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	选用欧标20系列型材配件
	选用欧标30系列型材配件
	选用欧标408系列型材配件



型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AOB05	1520	50~6000
	1540	

AOB05 — 1520 — L400