三通型

代码	类型	控制方式	连接方式	材质		工作温度	使用流体
				阀体	密封件		
BMS90	三通型	手动式	螺纹式	SUS304	PTFE	-20~120℃	水/油/空气

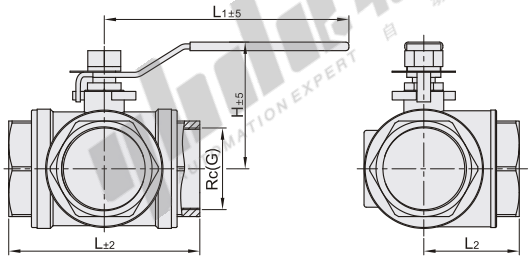

视角标准：第一视角

型号			规格	Rc(G)	L	L1	L2	H	公称压力(Mpa)
代码	流向	螺纹							
BMS90	T(T型) L(L型)	ZZ(Rc双内螺纹) SS(G双内螺纹)	DN8	1/4"	70	105	35	55	1.6
			DN10	3/8"		109		53	
			DN15	1/2"		115		52	
			DN20	3/4"	79	125	41	63	
			DN25	1"	87	130	42		
			DN32	1.25"	110	147	56.5	70	
			DN40	1.5"	130	187	65	95	
			DN50	2"	147	177	73	91	
			DN65	2.5"	168	215	84	111	

请按图示订货

型号			规格
代码	流向	螺纹	
BMS90	T	ZZ	DN8
	L	SS	DN10

BMS90 — T — ZZ — DN8

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 8

过滤型

代码	类型	控制方式	连接方式	材质		工作温度	使用流体
				阀体	密封件		
BMS91	过滤型	手动式	螺纹式	SUS304	PTFE	-20~120℃	水/油/空气



视角标准：第一视角

型号		规格	Rc(G)	L	L1	H	H1	公称压力(Mpa)
代码	螺纹							
BMS91	ZZ(Rc双内螺纹) SS(G双内螺纹)	DN15	1/2"	78	103	46	36	1.6
		DN20	3/4"	96		50	47	
		DN25	1"	109	115	55	55	
		DN32	1.25"	143	126	65	70	
		DN40	1.5"	161	168	77	77	
		DN50	2"	185		82	95	

请按图示订货

型号		规格
代码	螺纹	
BMS91	ZZ	DN15
	SS	DN20

BMS91— ZZ — DN15

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 8