


标准型		内螺纹型		材质		表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当	
E-YRB01	E-YRB11	E-YRB21	E-YRB31	40Cr	SCr440	—
E-YRB02	E-YRB12	E-YRB22	E-YRB32			镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
E-YRB03	E-YRB13	E-YRB23	E-YRB33	0Cr18Ni9	SUS304	—
—	E-YRB14	E-YRB24	E-YRB34			镀硬铬, 镀层厚度5~8μm

❶ 经济型定位销不做热处理, 硬度较低。


标准型

E-YRB01/02/03
E-YRB11/12/13/14

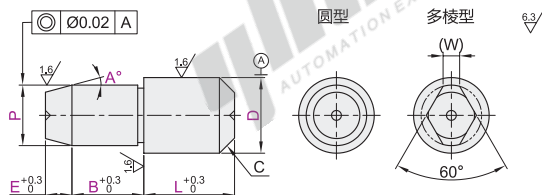

内螺纹型

E-YRB21/22/23/24
E-YRB31/32/33/34

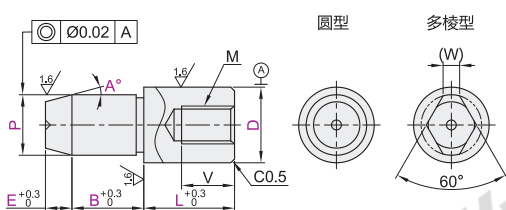


来图定制




❶ D=P时, 圆型不带退刀槽, 存在两种形式:


● D=P但公差不同时:




● D=P但公差相同时:



❶ D=P时, 多棱型带退刀槽。



❶ 前端直径最小0.73以上。



视角标准: 第一视角

● 标准型

代码	型号	D公差	P公差	D	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	A	C	(W)
圆型 E-YRB01 E-YRB03 E-YRB02	多棱型 E-YRB11 E-YRB13 E-YRB12 E-YRB14	$c \begin{pmatrix} +0.02 \\ 0 \end{pmatrix}$	$c \begin{pmatrix} +0.02 \\ 0 \end{pmatrix}$	2	1.00~2.00	2~6			0.3	—
				3	1.00(2.00)~3.00	3~10	2.0~10.0		0.5	1
				4	1.50(2.00)~4.00	4~12		15		1.2
				5	2.00~5.00	5~15		30	1	1.5
				6	2.00~6.00	5~18	2.0~15.0		1.5	1.8
				8	3.00~8.00	8~22	2.0~20.0	0.5~10.0	2	2.2
				10	3.00~10.00	10~24	3.0~30.0	45	3	2.5
				12	5.00~12.00	12~26		60	4	3
				13	6.00~13.00	13~28			5	4
				16	10.00~16.00	16~35	5.0~30.0			5
				20	13.00~20.00	20~42				

❶ ()内P尺寸仅适用于多棱型。 ❶ P、E、A参数需满足 $0 < P-2E \tan A < P$ 。

● 内螺纹型

代码	型号	D公差	P公差	D	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	A	(W)	M	V
圆型 E-YRB21 E-YRB23 E-YRB22 E-YRB24	多棱型 E-YRB31 E-YRB33 E-YRB32 E-YRB34	$c \begin{pmatrix} +0.02 \\ 0 \end{pmatrix}$	$c \begin{pmatrix} +0.02 \\ 0 \end{pmatrix}$	5	3.00~5.00	8~12	2.0~15.0	15	1.2	M2	3
				6	4.00~6.00	8(9)~17		30	1.5	M3	5
				8T	6.00~8.00	11(12)~21	2.0~30.0	1.8	2.2	M4	6
				8	6.00~8.00	11(12)~21		0.5~10.0	1.8	M5	8
				10	7.00~10.00	11(12)~23	3.0~30.0	45	2.2		
				12	7.00~12.00	12~26		60	2.5		
				13	8.00~13.00	13(14)~28			3		10
				16	10.00~16.00	16~35	5.0~30.0		4	M8	12
				20	13.00~20.00	20~42			5		

❶ ()内L尺寸仅适用于多棱型。 ❶ P、E、A参数需满足 $0 < P-2E \tan A < P$ 。



可选加工

代码	技术说明		代码	技术说明		代码	技术说明				
RC	变更顶部退刀槽为R0.5	选型方法 RC	DB	增加引导部	选型方法 DB	DC	增加排气槽	选型方法 DC			
		❶ D-P≤2不适用			<table border="1"><thead><tr><th>D</th><th>V1</th></tr></thead><tbody><tr><td>3~6</td><td>1</td></tr><tr><td>8~20</td><td>2</td></tr></tbody></table>		D	V1	3~6	1	8~20
D	V1										
3~6	1										
8~20	2										

● 标准型

代码	型号	D公差	P公差	D	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	A
E-YRB01	c	2	1.00~2.00	2~6	2.8~10.0	0.5~10.0	30	
E-YRB02	d	2	1.00(2.00)~3.00	3~10				

E-YRB01—c—d—D3—P1.5—L4—B5—E2—A15

● 可选加工

代码	型号	D公差	P公差	D	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	A	可选加工代码
E-YRB01	c	2	1.00~2.00	2~6	2.8~10.0	0.5~10.0	30		RC DB DC
E-YRB02	d	2	1.00(2.00)~3.00	3~10					

E-YRB01—c—d—D3—P1.5—L4—B5—E2—A15—DB



● 优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

2

❶ 无表面处理



交货期

3

❶ 有表面处理