


C型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
① 可定制表面处理。

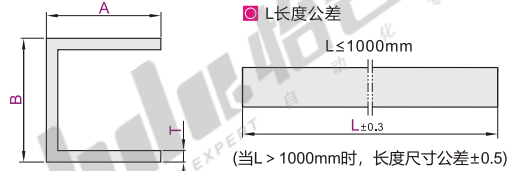


视角标准：第一视角

代码	型号			最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm ²)	截面惯性矩	
	A	B	T					I _x	I _y
ATY05-C	15	15	2	50~6000	15×15	0.23	82	0.0278×10 ⁴	0.453×10 ⁴
		30			15×30	0.31	112	1.47×10 ⁴	0.46×10 ⁴
	20	20			20×20	0.31	112	0.719×10 ⁴	1.07×10 ⁴
		40			20×40	0.42	152	3.668×10 ⁴	1.076×10 ⁴
	25	25			25×25	0.39	142	1.48×10 ⁴	2.09×10 ⁴
		50			25×50	0.78	282	10.42×10 ⁴	3.165×10 ⁴

方型系列

代码	材质	表面处理
ATY05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
① 可定制表面处理。

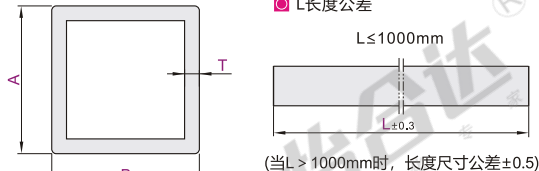

视角标准：第一视角

型号				L	最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm²)	截面惯性矩	
代码	A	B	T						Ix	Iy
ATY05-D	15	15	1.5	50~6000	15×15	0.23	81	0.249×10⁴	0.249×10⁴	
		30			15×30	0.35	126	0.455×10⁴	1.407×10⁴	
	20	20			20×20	0.40	144	0.787×10⁴	0.787×10⁴	
		40			20×40	0.62	224	1.438×10⁴	4.446×10⁴	
	25	25			25×25	0.51	184	1.635×10⁴	1.635×10⁴	
		50			25×50	0.78	284	2.96×10⁴	9.01×10⁴	
	30	30	2		30×30	0.62	224	2.94×10⁴	2.94×10⁴	
		60			30×60	0.95	344	5.298×10⁴	15.95×10⁴	
	40	40			40×40	0.84	304	7.337×10⁴	7.337×10⁴	
		80			40×80	1.28	464	13.12×10⁴	38.97×10⁴	
	50	50			50×50	1.06	384	14.77×10⁴	14.77×10⁴	
		100			50×100	1.61	584	26.298×10⁴	77.518×10⁴	





请按图示订货 ATY05-D—A15—B15—T1.5—L550

型材槽条

代码	材质	表面处理
ATY05-T	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
① 最大使用长度：2800~2850mm；
整条标准长度：3000~3020mm。
① 可定制表面处理。



视角标准：第一视角

代码	型号		L 最小单位0.5	W	H	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)
	规格	规格					
ATY05-T	308	50~3000		15.5	6.7	0.25	90.97
	408			19.6	7.4	0.36	128.07
	4010			19.2	6.6	0.31	110.99
	G408			13.3	6.5	0.24	86.24



请按图示订货

代码	型号		L 最小单位0.5
	规格	规格	
ATY05-T	308	50~3000	
ATY05-T—308—L350			