



特殊功能带：用于低尘、光伏、耐热、耐油、防粘、光电检测、金属检测等工况。

代码	用途	输送面				滚轮面		织物层数	总厚 kg/m ²	最小 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理						
EMF07	低尘、防毛边	PU	光面	绿色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	2	1.6	1.7	50	10	√
EMF08	光伏硅片输送		细纹理			PU	细纹理	2	1.5	1.4	15		√
EMD52	耐热、防粘	硅胶	亚光面	白色	1.4~1.5	硅橡胶	光面	1	1.1	1.4	40	8	×
EMF51					1.6~1.7			2	1.6	1.8	75		√
EMF52			光面	透明	1.4~1.5	聚酯织物		1	1.3	1.4	30	6	×
EMF53								2	1.7	1.8	40	8	√
EMF54	耐高温		光面	白色	2.6	聚酯布		—	1.6	1.6	30	10	×
EMF55					2							×	×
EMF56					2.6							×	×
EMB51	耐动植物、矿物油等	PVC	光面	白色	1.4~1.5	聚酯织物		2	2.0	2.2	20	8	√
EMB52												√	√
EMF61						PET		1	1.0	1.1	25	4	√
EMF62	接头可拆卸型	PU	光面	绿色	0.4~0.5	聚酯织物		2	1.4	1.6	25	6	√
EMF81												×	×
EMF82												×	×
EMF83	烟草输送无异味	TPEE	光面	白色	0.6	TPEE	TPEE	1	1.3	1.5	20	5	×


激光打孔请致电合达或来图定制。

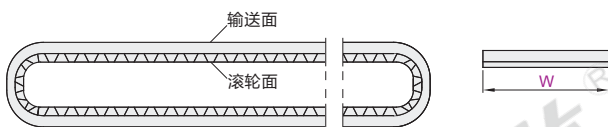


EMF81/82接头可拆卸型



拆卸前



拆卸后



型号	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF07	10~1800	0.5~20
EMF08	10~1500	
EMD52 EMF51 EMF52 EMF53 EMF83	20~2000	

型号	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF54 EMF55 EMF56	20~1800	0.5~20
EMB51 EMB52	30~3000	
EMF61	10~600	

型号	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF62	10~3000	0.5~20
EMF81 EMF82	20~1200	

平圆
皮带



请按图示订货

型号	皮带宽度W	周长L(m)
EMF07	10~1800	0.5~20

EMF07—W200—L1.18

可选加工

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMF07	10~1800	0.5~20	PA*PB*PC...

EMF07—W200—L1.18—PA



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

3

EMF07/51/61
EMB52



交货期

5

EMF08/54/55/56
EMF62/81/82/83



交货期

7

其余




可选加工


代码

PA
PB
PC
PD
PE
PF


增加防跑偏导条



滚轮槽尺寸



增加导条位置图



VA
VB
VD
VE
VF

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- 平皮带材质为PU、聚酯织物、PET时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。
- 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC型导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。

增加PVC防跑偏导条

选型方法 VA

- 仅平皮带材质为PVC、PET、聚酯织物时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥50时，才可选防跑偏导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。

代码	底宽 B	高度 h	最小轮径	选型方式	推荐滚轮槽尺寸		
					X	Y	Z
PA	6	4	Ø40	可选	10	8	6
PB	8	5	Ø50	可选	12	9	7
PC		3	Ø30	可选			5
PD	10	8	Ø50	优先★	14	12	8
PE		6	Ø60	可选			8
PF	13	8	Ø80	可选	17	14	10

★优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽 B	高度 h	最小轮径	选型方式	推荐滚轮槽尺寸		
					X	Y	Z
VA	6	4	Ø30	可选	10	8	6
VB	8	5	Ø40	可选	12	9	7
VD		3	Ø40	优先★			5
VE	10	6	Ø50	可选	14	12	8
VF	13	8	Ø60	可选	17	14	10

★优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。