导向轴 标准型/带挡圈槽型

直杆型 D公差h8

标准型

代码	类型	D公差	材质		表面处理
			国标	相当	
SAD08	标准型	h8	LY11	A2017	硬质阳极氧化，氧化层硬度HV450~，膜厚15μm~

圆度/直线度/垂直度/同轴度，请参阅导向轴产品简介。

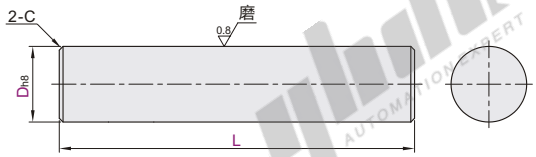

视角标准：第一视角

型号 代码	Dh8		L 最小单位1	C
SAD08	6	0 -0.018	15~300	0.2以下
	8	0 -0.022	15~400	
	10		15~600	
	12		15~800	0.5以下
	13	0 -0.027	20~800	
	15			
	16		25~800	
	20			
	25	0 -0.033		
	30		30~1000	1.0以下
	35			
	40	0 -0.039	40~1200	
	50		60~1200	

请按图示订货

型号 代码	D	L	C
SAD08	6	15~300	0.2
	8	15~400	0.5

SAD08—D6—L100

可选加工

型号 代码	D	L	可选加工代码
SAD08	6	15~300	LC EC( )
	8	15~400	SC( ) JD( )...

SAD08—D6—L100—SC4

优惠价

数量	1~19	20~
价格	95%	另行报价

未税价(元)

交货期 7

可选加工

代码	技术说明
LC	**变更L尺寸公差** 选型方法 LC 最小单位0.1 L＜300变更为L±0.03； 300≤L＜600变更为L±0.05； L≥600变更为L±0.1
EC( )	**增加1个平面** 选型方法 EC10-K8 最小单位1
ED( )	**增加2个平面** 选型方法 ED10-K8-T20 最小单位1
SC( )	**增加1处扳手槽** 选型方法 SC5 最小单位1

D	h
6~16	1
20~40	2
50	3

D	W	V
6	5	
8	7	6
10	8	
12	10	
13	11	11
15	13	
16	14	
20	17	11
25	22	
30	27	16
35	30	
40	36	21
50	41	

代码	技术说明
JD( )	**增加1个键槽** 选型方法 JD10-J10 J( ) 最小单位1 JD=0时，见右图 D12,D16,D20,D25,D30适用于此可选加工 带键槽导向轴支座参阅P95。 键槽详情参阅P16。
VD( )	**增加V形槽** 选型方法 VD8 最小单位1
VE( )	**增加两端V形槽** 选型方法 VE180-G8 最小单位1

D	W
6-8	2
10~16	4
20~25	6
30~35	8
40~50	12

选择2个或以上可选加工时，各加工部位间需隔2mm以上。

可选加工可能会使产品硬度降低。

带挡圈槽型

代码	类型	D公差	材质		表面处理
			国标	相当	
SAE08	带挡圈槽型	h8	LY11	A2017	硬质阳极氧化，氧化层硬度HV450~，膜厚15μm~

圆度/直线度/垂直度/同轴度，请参阅导向轴产品简介。

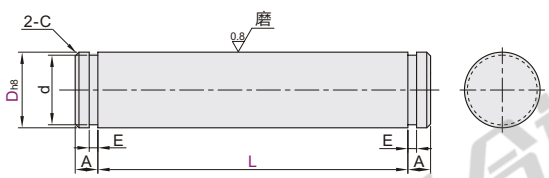

视角标准：第一视角

型号 代码	Dh8		L 最小单位1	A	E		d		附带挡圈(2个)	C
SAE08	6	0 -0.018	15~300	2	0.7	+0.1 0	5	+0.075 0	TBP11-5	
	8		15~400	3	0.9		7	+0.09 0	TBP11-7	
	10	0 -0.022	15~600				9.6	0 -0.09	TBP01-10	0.5以下
	12		15~800				11.5		TBP01-12	
	13	0 -0.027	20~800		1.15		12.4	0 -0.11	TBP01-13	
	15			3.5		+0.14 0	14.3		TBP01-15	
	16		25~800				15.2		TBP01-16	
	20		25~1000				19		TBP01-20	
	25	0 -0.033	30~1000	4.5	1.35		23.9	0 -0.21	TBP01-25	1.0以下
	30		30~1200		1.65		28.6		TBP01-30	

可选加工

代码	技术说明
HC	**一端挡圈槽取消** 选型方法 HC

可选加工可能会使产品硬度降低。

请按图示订货

型号 代码	D	L	A
SAE08	6	15~300	2
	8	15~400	3

SAE08 — D6 — L20

可选加工

型号 代码	D	L	可选加工代码
SAE08	6	15~300	HC
	8	15~400	

SAE08—D6—L20—HC

优惠价

数量	1~19	20~
价格	95%	另行报价

未税价(元)

交货期 7