

弹弓顶针



标准型/加强型

标准型

代码	类型	材质	硬度
TFD25	标准型	SKD61	48~52HRC

特点

- 结构简单，安装空间要求小，仅为一支顶针的大小；
- 安装方便，简化了加工工序，从而节约成本；
- 可单独使用，也可两支配合使用；
- 此款弹弓顶针所有型号都配有垫块与安装螺钉。

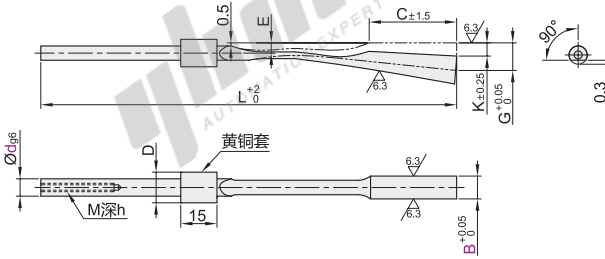

视角标准：第一视角

型号		B	C	G	E	K	L	M深h	D
TFD25	6	6.2	22	9	3.5	4	125	M4深15	12
		8.2							
	8	10.2	25	11.5	4.5	5	140	M5深20	
		12.2							
	10	14.2	30	13.6	5.5	5.8	175	M6深25	
		16.2							
		18.2							



型号		B
代码	d	
TFD25	6	6.2
	8.2	

TFD25—d6—B6.2



优惠价	
数量	1~99 100~
价格	100% 另行报价



交货期	
10	

加强型

代码	类型	材质	硬度
TFD26	加强型	SKD61	48~52HRC

特点

- 结构最简单的倒钩脱模机构，相对斜顶滑座，安装空间更小；
- 安装方便，简化了加工工序，从而节约成本；
- 此款弹弓顶针所有型号都配有垫块、铜套以及安装螺钉；
- 两支配合使用，可实现双面或者多面倒钩脱模。

