

离子风扇


中型

自动清洁 交流式 无输出



代码	类型	离子产生方式	调节方式	外壳材质	电源电压
ZHJ86	中型	交流式	按键式	冷轧板	DC24V

产品特点

- 具有离子发射针自动清洁功能；
- 具有高压故障风鸣报警及报警灯提示功能，可直观了解运行情况；
- 遥控器 and 离子风扇上的按键均可控制，操作方便；
- 在运行过程中遇到障碍物，离子风扇会自动停止工作，安全可靠；
- 可安装于设备内部消除静电。

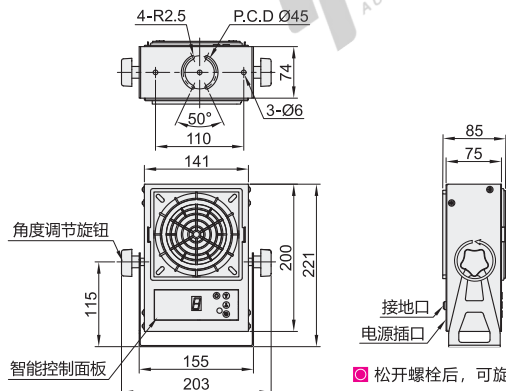

EX Example 使用示例

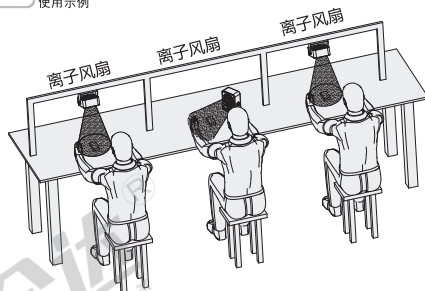

视角标准：第一视角

代码	型号 是否带适配器	离子针尖 放电电压(V)	工作距离 (mm)	功率 (W)	距风扇300mm处		出风量 (CFM)	噪音 (dB)	工作湿度	工作温度(°C)
					耗电时间	离子平衡度				
ZHJ86	无指定(有适配器) A(无适配器)	AC5000	100~600	30	≤1.5S	≤ ±10V	45~110	45~55	45%~65%	15~40