


CPD单缸气压常开型系列

● 特点

- 通过楔形块扩力原理，利用气压实现钳制
- 结构紧凑，保持力强大
- 安装方便，与工作台直接相连，无需更改工作台尺寸
- 精密定位，适用于夹紧滚动直线导轨



使用条件

控制方式	控制类型	产品特点	最低使用压力
气压	常开	单缸	0. 2MPa

最高使用压力	响应时间	使用温度	使用导轨尺寸
0. 8MPa	≤0. 06S	0℃~70℃	9、20、25


额定保持力、耗气量

规格代号	额定保持力 (N)	耗气量 (L/周期)
CPD9S	130	0.007
CPD20S	700	0.014
CPD25S	850	0.015

注：表中保持力对应的气压为0. 6MPa；保持力在使用压力范围内与压力成正比。

● 订货编号


请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

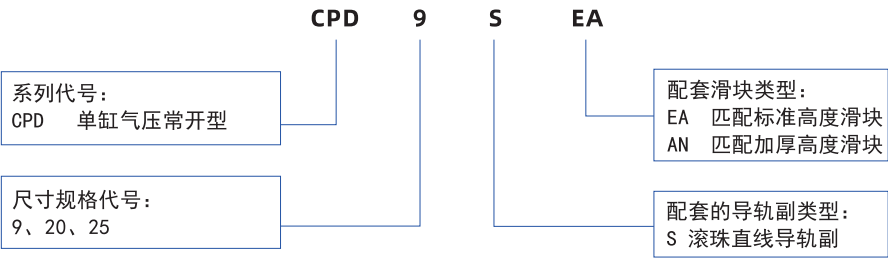


● 尺寸表

CPD单缸气压常开型系列

CPD20S/CPD25S

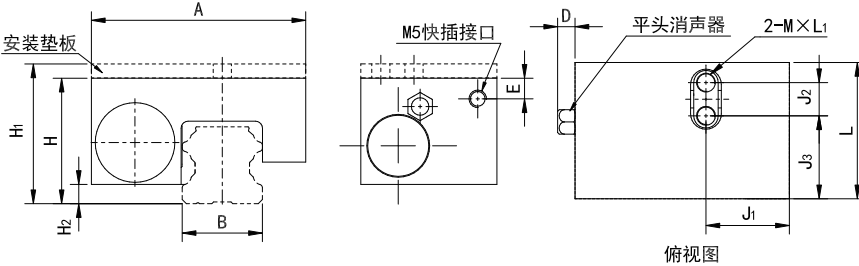

CPD9S

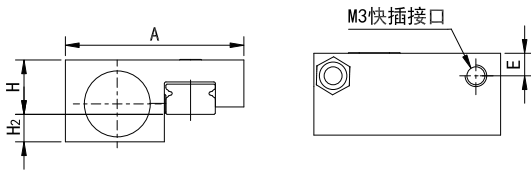

单位：mm

型号	H	H1	H2	A	B	J1	J2	J3	L	D	E	M	L1	重量 (kg)
CPD9S	10	-	5	32.5	9	9.7	5.5	20.25	34	5	4.2	M2.5	4	0.08
CPD20S	30	-	4	54.9	20	21.9	9.5	23.75	39	5	5.7	M5	6.5	0.27
CPD25S	36	40	5.5	61.4	23	23.9	9.5	23.75	39	5	5.5	M5	6.5	0.36

滚动
直线
导轨
副
钳
制
器