

内六角圆柱头带挡块螺钉

调节型


挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

☑ 挡块材质：聚氨酯

| 代码 | 类型 | 螺纹 | 主体 | | | 挡块 | | | 防静电值 | 附件(六角螺帽) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-----|--------|-------------|------|-----|-------|----|------|----------|-------------|------|----|--------|---|---|-------|----|---|--------|---|------|--------|-------------|------|-------|----|----------------------------------|-------|-------------|-------|----|---|---|
| | | | 材质 | 表面处理 | 强度等级 | 材质 | 硬度 | 颜色 | | 材质 | 表面处理 | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDC61 | 调节型 内六角 圆柱挡块 | 标准型 | SCM435 | 铬酸盐 光泽处理 | 10.9 | 聚氨酯 | 肖氏A90 | 黑色 | — | SS400 | 铬酸盐 光泽处理 | 1PCS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDC62 | | | | | | | | | | | | | 粗牙 | SUS304 | — | — | 肖氏A90 | 蓝色 | — | SUS304 | — | | | | | | | | | | | | | |
| TDC51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 防静电型 | SCM435 | 铬酸盐 光泽处理 | 10.9 | 肖氏A90 | 黑色 | 10 ⁸ ~10 ⁹ | SS400 | 铬酸盐 光泽处理 | | | | |
| TDC52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 肖氏A70 | 蓝色 | — | — |
| TDC53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TDC54 | 肖氏A70 | 蓝色 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

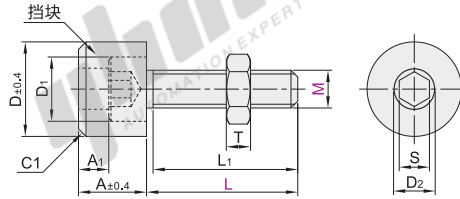

☑ SCM435

| 型号 | L | | | | L1 | A | A1 | D | D1 | D2 | S | T | | |
|-------|----|-------------|----|-------------|----|-----|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|------|---|
| 代码 | M | TDC61/TDC53 | | TDC62/TDC54 | | | | | | | | | | |
| 标准型 | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 全螺纹 | 6 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | |
| | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30* | 全螺纹(20) | 7 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 3.2 | |
| TDC61 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* | 9 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | |
| TDC62 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* 50* | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| 防静电型 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* 50* 60* | 13 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 6.5 | |
| TDC53 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50* 60* 70* | 15 | 25 | 16 | 10 | 8 | 8 |
| | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | 18 | 30 | 18 | 13 | 10 | 10 | |
| TDC54 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | — | 22 | 40 | 24 | 17 | 14 | 14.5 | |

① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。

☑ SUS304


| 型号 | L | | | | L1 | A | A1 | D | D1 | D2 | S | T | | | |
|-------|-----|-------|----|-------|----|-----|----|----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 代码 | M | TDC51 | | TDC52 | | | | | | | | | | | |
| 标准型 | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 全螺纹 | 6 | 3 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | | |
| | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 7 | 10 | 7 | 4.2 | 3 | 3.2 | | |
| | 4A | 30 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 9 | 12.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 4.5 | | |
| | 5A | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | | |
| TDC51 | 6A | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TDC52 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 6.5 | |
| | 8A | 40 | 40 | 50 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 13 | 7.3 | 6 | 6.5 |
| | 10A | 50 | 50 | 60 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | 15 | 25 | 16 | 10 | 8 | 8 | | |
| | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | — | — | 18 | 30 | 18 | 13 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | 22 | 40 | 24 | 17 | 14 | 14.5 | | |

☑ 挡块材质：低回弹聚氨酯

| 代码 | 类型 | 螺纹 | 主体 | | | 挡块 | | | 附件(六角螺帽) | | | |
|-------|-----|-------------|----|--------|------|----|------------|-------|----------|--------|----|------|
| | | | 材质 | 表面处理 | 强度等级 | 材质 | 硬度 | 颜色 | 材质 | 表面处理 | 数量 | |
| TDC66 | 调节型 | 内六角 圆柱挡块 | 粗牙 | SUS304 | — | — | 低回弹 聚氨酯 | 肖氏A70 | 灰色 | SUS304 | — | 1PCS |



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

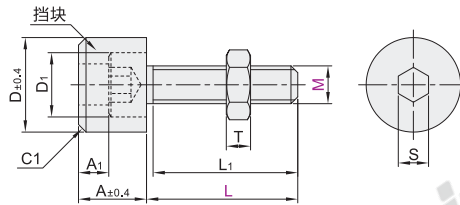


| 型号 | L | | | | L1 | A | A1 | D | D1 | S | T | | |
|-----|----|-------|----|-------|----|-----|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|------|
| 代码 | M | TDC66 | | TDC66 | | | | | | | | | |
| 标准型 | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 全螺纹 | 6 | 3 | 7.5 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | |
| | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30* | 全螺纹(20) | 7 | 10 | 7 | 3 | 3.2 | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* | 9 | 12.5 | 8.5 | 4 | 4.5 | |
| | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* 50* | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40* 50* 60* | 13 | 20 | 13 | 6 | 6.5 | |
| | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50* 60* 70* | 15 | 25 | 16 | 8 | 8 |
| | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | — | 18 | 30 | 18 | 10 | 10 |
| | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | — | 22 | 40 | 24 | 14 | 14.5 |

① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



| 型号 | L | |
|---------|---|----------------|
| 代码 | M | L |
| (TDC66) | 3 | 10 15 |
| | 4 | 10 15 20 25 30 |

请按图示订货 TDC66—M3—L15



| | | | |
|-----|------|------|-----|
| 优惠价 | 数量 | 1~49 | 50~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 | |



① 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。