



直杆型正公差定位销

带通气槽型 · 正公差/m6 一端内螺纹型


代码	类型		公差	材质		硬度
				国标	相当	
Y-KCF41	一端 内螺纹型	带通气槽型	+0.010	GCr15	SUJ2	50~55HRC
Y-KCF42			+0.005	0Cr18Ni9	SUS304	—
Y-KCF46-m6			m6	GCr15	SUJ2	50~55HRC

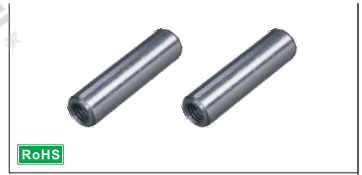

公差 +0.010
+0.005
Y-KCF41/42



公差 m6
Y-KCF46-m6

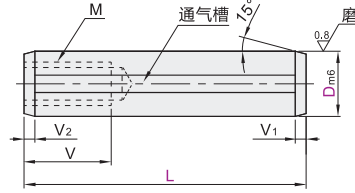

1.6/

视角标准：第一视角

公差 +0.010
+0.005

型号		D公差	L						
代码	D		M	V	V ₁	V ₂			
(SUJ2) Y-KCF41	5	+0.010 +0.005	10 15 20 25 30 35 40	3	6	2.0	0.5		
	6		10 15 20 25 30 35 40 50 60 70	4	*8	2.5			
	8		15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	5	8				
	10		15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	6	10	3.0	1.0		
	12		20 25 30 35 40 45 50 60 70 80						
	13		25 30 35 40 45 50 60 70 80						
(SUS304) Y-KCF42	16		25 30 35 40 45 50 60 70 80	8	15	3.5	1.5		
	5	+0.010 +0.005	10 15 20 25 30 35 40	3	6	2.0			
	6		10 15 20 25 30 35 40 45 50	4	*8	2.5	0.5		
	8		15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	5	8				

① D5、D6的L尺寸为10时，螺纹底孔可能会贯通。 ② *仅D=6、L=10时，*V=6

公差 m6

型号		m6	L						
代码	D		M	V	V ₁	V ₂			
(SUJ2) Y-KCF46-m6	4	+0.012 +0.004	8 10 12 15 20 25 30 35 40	2	4	1.5			
	5		10 12 15 20 25 30 35 40 45	3	6	2.0	0.5		
	6		10 12 15 20 25 30 35 40 45 50	4	*8	2.5			
	8		10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	5	8		1.0		
	10		12 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80						
	12		20 25 30 35 40 45 50 60 70 80	6	10	3.0	1.5		
	13		25 30 35 40 45 50 60 70 80						
	16		35 40 45 50 60 70 80	8	15				
	20		45 50 60 70 80	10	18	3.5	2.0		

① D5、D6的L尺寸为10时，螺纹底孔可能会贯通。 ② *仅D=6、L=10时，V=6

公差 m6

型号		L	
代码	D	10	15
Y-KCF46-m6	5	10	15
Y-KCF46-m6	6	10	15

请按图示订货



● 优惠价
数量 1~299 300~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

支柱
定位销
固定环

