



定位销

树脂螺栓固定型・P、B尺寸指定型

树脂小头型・P、L尺寸指定型

树脂螺栓固定型

代码	类型	形状	P公差	材质	使用环境温度
YPF01	P、B尺寸指定型	螺栓固定型 锥头型	普通级(0.2)	聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPF02				PEEK(自然象牙白)	-50~250℃
YPF11			精密级(0.05)	聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPF12				PEEK(自然象牙白)	-50~250℃



视角标准：第一视角

普通级

型号		P		B	E	d ₁	d ₂	H	适用螺栓
代码	规格	最小单位1	公差	最小单位1					
YPF01 YPF02	3	8 ~ 10		10 ~ 28	2	6.5	3.5	4.5	M3
	4	10 ~ 12	0 -0.2	15 ~ 40	3	8	4.5	5.5	M4
	5	12 ~ 16		15 ~ 50	4	9.5	5.5	6.5	M5

精密级

型号		P		B	E	d ₁	d ₂	H	适用螺栓
代码	规格	最小单位0.1	公差	最小单位1					
YPF11 YPF12	3	8.0 ~ 12.0		10 ~ 28	2	6.5	3.5	4.5	M3
	4	10.0 ~ 12.0	0 -0.05	15 ~ 40	3	8	4.5	5.5	M4
	5	12.0 ~ 16.0		15 ~ 50	4	9.5	5.5	6.5	M5



请按图示订货

普通级

型号		P	B
代码	规格	最小单位1	最小单位1
YPF01	3	8~10	10~28
YPF02	4	10~12	15~40

YPF01—4—P10—B15



未税价(元)

优惠价



数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
5

树脂小头型

代码	类型	材质	使用环境温度
YPM01	P、L尺寸指定型	聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPM11			

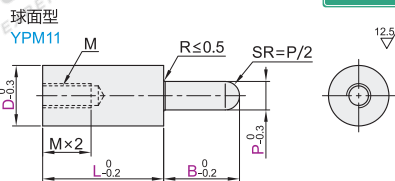

① L<20时，螺纹部长度为M×1.5。



视角标准：第一视角

型号	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	M
代码	D	P	L	B
平头型 YPM01 球面型 YPM11	6	3.0~6.0	10.0~100.0	M3
	8	4.0~8.0	11.0~100.0	M4
	10	5.0~10.0	13.0~100.0	M5
	12	6.0~12.0	14.0~100.0	M6
	16	8.0~15.0		
	20	10.0~20.0		
	25	13.0~25.0		

定位销
夹具用
衬套
A6



请按图示订货

型号		最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
代码	D	P	L	B
YPM01	6	3.0~6.0	10.0~100.0	3.0~22.0
YPM11	8	4.0~8.0	11.0~100.0	
YPM01—D8—P4—L12—B2				

YPM01—D8—P4—L12—B3

可选加工

型号	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	可选加工
代码	D	P	L	B
YPM01	6	3.0~6.0	10.0~100.0	3.0~22.0
YPM11	8	4.0~8.0	11.0~100.0	


YPM01—D8—P4—L12—B3—HC



可选加工

代码	技术说明
HS	增加螺纹套 选型方法 HS 在螺孔内插入螺纹套 D6:M3 D8:10:M5

代码	技术说明
HC	增加两平面 选型方法 HC15 ① 最小单位1mm。 ① HC≥M×3 ① L≥HC+X+D/2



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
7