


代码	类型	头部材质	导管口尺寸
ZKL27	超小型	金属/塑料	M20

- 特点：
- 强制锁定力1300N；
 - 可用一般负载或微小负载；
 - 内置有多触点结构选择。
- 接线图详见附送的说明书。

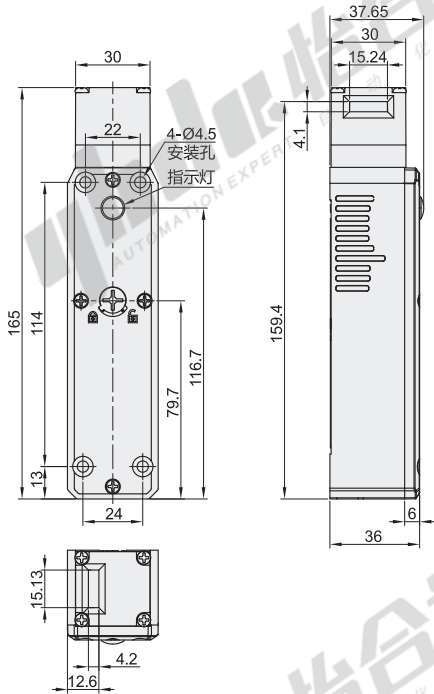

视角标准：第一视角

代码	型号 锁定解锁方式	头部材质	触点类型	门监控+锁定监控	适配操作钥匙代码 (必选)
ZKL27	A(机械锁定，电磁释放) B(电磁锁定，机械释放)	P(塑料) M(金属)	CO-2C	1NC/1NO+2NC	ZKL30
			2C-C	2NC+1NC	
			2O-2C	2NO+2NC	
			CO-C	1NC/1NO+1NC	
			2C-2C	2NC+2NC	
			CO-CO	1NC/1NO+1NC/1NO	
			O-3C	1NO+3NC	
			C-3C	1NC+3NC	
			3C-C	3NC+1NC	
			2C-CO	2NC+1NC/1NO	



代码	型号 锁定解锁方式	头部材质	触点类型
ZKL27	A	P	CO-2C
	B	M	2C-C

ZKL27 -- A -- P -- CO-2C

技术参数

使用类别	AC-15	DC-13
额定工作电压	240V	24V
额定工作电流	3A	2A
额定开放热电流(ITH)	10A	
额定绝缘电压(Ui)	300V	
接触电阻	200mΩ以下	
防触电保护等级	Class II (双重绝缘)	
允许操作速度	0.1~0.5m/s	
允许操作频率	最大30次操作/分钟 机械100万次以上	
使用寿命	电气15万次以上(AC240V 3A, 电阻性负载)	
脉冲耐压(EN60947-5-1)	2.5KV	
短路保护装置	10A, 250V需用速断型保险丝	
额定工作电压(电磁线圈)	DC24	
额定工作电流(电磁管)	200mA	
功率(电磁线圈)	4.8W	
绝缘等级(电磁线圈)	B级(130°C)	
环境温度	-10°C~+55°C(无凝结)	
环境湿度	95%RH以下	
防护等级	IP67	
标准	EN60947-5-1、IEC60947-5-1、GB/T 14048.5、EN ISO 14119、GB/T 18831	
材质	PA66阻燃	