


螺钉锁紧

代码	类型		材质	
			轴承座	轴承
E-BDU01	经济型	螺钉锁紧	锌合金	GCr15
E-BDU04			SUS304	SUS420



- 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
使用温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$
- 轴承座与轴承芯为过渡配合, 交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象, 安装后锁紧螺栓会自动调正。

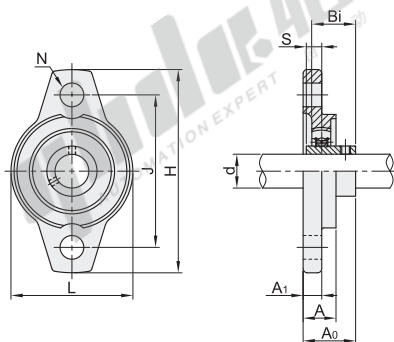

视角标准: 第一视角

型号		国标型号	d	H	J	L	A ₁	A	A ₀	N	S	Bi	安装螺栓	紧定扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量 (g)
代码	规格														动(Cr)	静(Cor)	
(锌合金) E-BDU01	08*	KFL08	8	48	36	27	4	8.5	12	5	3	11	M3	0.8	3100	1200	50
	000	KFL000	10	60	45	36			15.5			14			4600	2000	50
	001	KFL001	12	63	48	38	5.5	11.5	16		4	14.5			5100	2400	70
(SUS304) E-BDU04	002	KFL002	15	67	53	42	6.5	13	18.5		4.5	16.5	M6	4	5600	2800	90
	003	KFL003	17	71	56	46	7	14	19.5		5	17.5			6000	3300	115
	004	KFL004	20	90	71	55			23	10	6	21	M8	8	9350	5100	190
	005	KFL005	25	95	75	60	8	16	24.5			22.5			10100	5800	220
	006	KFL006	30	112	85	70	9	18	27	13	6.5	24.5	M10	17	13200	8300	340

E-BDU04不适用带*规格。



请按图示订货 E-BDU01-000

代码	规格	国标型号
E-BDU01	000	KFL000
E-BDU04	001	KFL001



未税价(元)


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
7

偏心套锁紧

代码	类型		材质	
			轴承座	轴承
BDU02	标准型	偏心套锁紧	锌合金	GCr15
BDU03			SUS304	SUS420

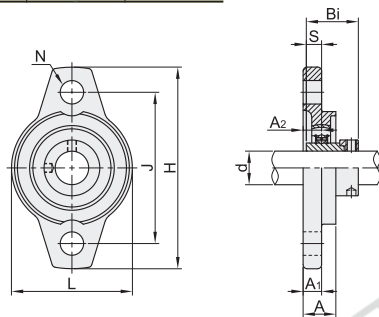

- 轴承内径公差: H7
外形非安装尺寸公差: CT9
使用温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$
- 轴承座与轴承芯为过渡配合, 交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象, 安装后锁紧螺栓会自动调正。



视角标准: 第一视角

型号		规格	国标型号	d	H	J	L	A ₁	A ₂	A	N	S	Bi	安装螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格															动(Cr)	静(Cor)	
(锌合金)	000	UFL000	10	60	45	36	5.5	5.5	11.5	4	17.5	4.5	18.5	M6	4	4600	2000	60
	001	UFL001	12	63	48	38	6.5	6.5	13	7	14	5	20.5	M6	4	5100	2400	76
	002	UFL002	15	67	53	42	7	7	14	4.5	18.5	5	20.5	M6	4	5600	2800	100
(SUS304)	003	UFL003	17	71	56	46	7	7	14	5	20.5	24.5	25.5	M8	8	6000	3300	129
	004	UFL004	20	90	71	55	8	8	16	10	6	24.5	25.5	M8	8	9350	5100	205
	005	UFL005	25	95	75	60	9	9	18	13	6.5	26.5	26.5	M10	17	10100	5800	244
BDU03	006	UFL006	30	112	85	70	9	9	18	13	6.5	26.5	26.5	M10	17	13200	8300	354



请按图示订货 BDU02-000

代码	规格	国标型号
BDU02	000	UFL000
BDU03	001	UFL001



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7