

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型

压入型 树脂

代码	类型		密封圈	材质			附件
				衬层	凸轮轴承随动器		
					国标	相当	
BPY41	标准型	圆柱型	有	聚甲醛	GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY43					9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)
BPY61		球面型			GCr15	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY63					9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)

① 特点：凸轮轴承随动器外圈已压入树脂。


② 注意：压入型在高温场所树脂发生膨胀，容易脱落。因此，保管时请避免高温场所。

③ 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。




圆柱型

(d3~10)
BPY41/43

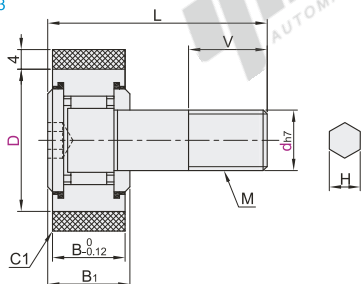


(d12~20)
BPY41/43

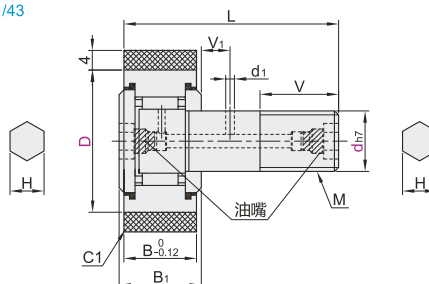


球面型

(d3~10)
BPY61/63

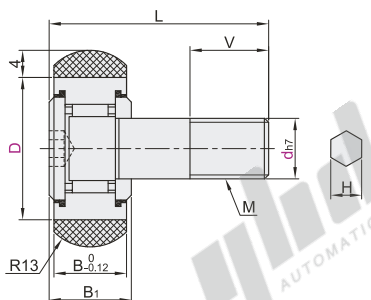

(d12~20)
BPY61/63

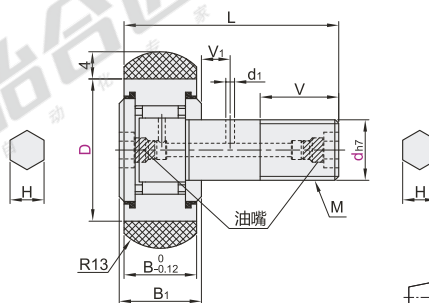

视角标准：第一视角

代码	型号	D	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
										轴承钢	不锈钢			
圆柱型 BPY41 BPY43 球面型 BPY61 BPY63	3	10	M3×0.5	7	8	17		5		2	2	238	3200	6.3
	4	12	M4×0.7	8	9	20		6		2.5	2.5	350	2760	11.4
	5	13	M5×0.8	9	10	23		7.5		3	3	406	2510	15
	6	16	M6×1.0			28		8		3	3	460	2230	20
	8	19	M8×1.25	11	12	32	—	10	—	4	4	504	1960	34
	10B	22	M10×1.0									555	1760	52
	10	26	M10×1.25							5	5	592	1560	65
	12	30	M12×1.5	14	15	40		13	6	6	6	555	1760	52
	16	32	M12×1.5	14	15	40		13	6	6	6	592	1560	65
	18	35	M16×1.5	18	19.5	52	3	17	8	8	8	728	1390	93
	20	40	M18×1.5	20	21.5	58		21	8	8	8	779	1320	112
	47	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	10	8	840	1230	180
	52	52	M20×1.5	24	25.5	66	4	25	9	10	8	886	1080	270
												1100	930	400
												1044	830	480

① d3~d10规格没有润滑脂补充孔。

② 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

代码	型号	D
BPY41	5	13
BPY43	6	16

BPY41 — d5 — D13



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---