


| 代码 | 类型 | 材质 | | 表面处理 | | | |
|-------|----------|------|----|--------|--------|--------|--|
| | | 外罩 | 螺杆 | 底座 | 外罩 | 螺杆 | |
| WAD86 | 金属+橡胶底座型 | S45C | | NBR | 镀锌 | | |
| WAD88 | | | | | 电泳(黑色) | | |
| WAD89 | | | | | 镀铬 | | |
| WAD87 | | | | CR(灰色) | 镀锌 | | |
| WAD90 | | | | | 电泳(黑色) | | |
| WAD91 | | | | | 镀铬 | | |
| WAD92 | | | | SUS304 | | NBR | |
| WAD93 | | | | | | CR(灰色) | |



- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ① 氯丁橡胶(CR)相对于丁腈橡胶(NBR)有更好的耐候性及一定的阻燃性，丁腈橡胶(NBR)则有更好的耐油性和耐磨性，可按不同使用场景进行选择。
- ① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。
- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

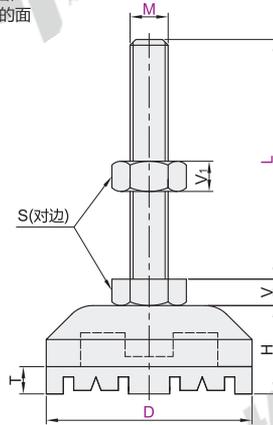

视角标准：第一视角

| 型号 | | M | L | 螺距 | S | H | T | V | V1 | 承载 (Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) | | | |
|----|---|----|-----|------|----|---|---|----|----|---------|---------------|------|------|------|
| 代码 | D | 10 | 75 | 1.5 | 17 | | | 7 | 8 | 700 | 0.32 | | | |
| | | | 100 | | | | | | | | 0.33 | | | |
| | | | 75 | | | | | | | | 0.34 | | | |
| | | 12 | 100 | 1.75 | 19 | | | 26 | 8 | 10 | 1000 | 0.36 | | |
| | | | 125 | | | | | | | | | 0.38 | | |
| | | | 150 | | | | | | | | | 0.40 | | |
| | | 16 | 75 | 2 | 24 | | | | | | 10 | 13 | 1200 | 0.44 |
| | | | 100 | | | | | | | | | | | 0.45 |
| | | | 125 | | | | | | | | | | | 0.51 |
| | | | 150 | | | | | | | 0.54 | | | | |
| | | | 200 | | | | | | | 0.57 | | | | |



| 型号 | | | | |
|-------|----|----|-----|----|
| 代码 | D | M | L | 螺距 |
| WAD86 | 60 | 16 | 125 | 2 |

WAD86—D60—M16—L100

可选加工(见P1659)

| 型号 | | | | |
|-------|----|----|-----|-------------|
| 代码 | D | M | L | 可选加工代码 |
| WAD86 | 60 | 16 | 125 | WS WL BS... |

WAD86—D60—M16—L100—WS

可选配件(见1650~1655)

| 型号 | | | | |
|-------|----|----|-----|--------|
| 代码 | D | M | L | 可选配件代码 |
| WAD86 | 60 | 16 | 125 | LI JF |

WAD86—D60—M16—L100—LH



优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



交货期

| |
|---|
| 1 |
|---|



| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|----|----|----|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| WS | 螺杆末端加工外四角 | 选型方法 WS <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>12</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>20</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>24</td><td>18</td><td>22</td></tr> </tbody> </table> | M | n | e | 10 | 6 | | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 16 | 12 | 13.5 | 20 | 14 | 15 | 24 | 18 | 22 | | | | | | | | | | | |
| | | M | n | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 12 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 18 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WL | 螺杆末端加工外六角 | 选型方法 WL <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n1</th> <th>e1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>24</td><td>16</td><td>18</td></tr> <tr><td>30</td><td>20</td><td>21</td></tr> </tbody> </table> | M | n1 | e1 | 10 | 6 | | 12 | 8 | 10 | 14 | 9 | | 16 | 10 | | 20 | 13 | 14 | 24 | 16 | 18 | 30 | 20 | 21 | | | | | | | | |
| | | M | n1 | e1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BS | 螺杆末端加工扳手槽 | 选型方法 BS <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n2</th> <th>ee</th> <th>e2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>13</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>20</td><td>15</td><td>18</td></tr> <tr><td>30</td><td>26</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | M | n2 | ee | e2 | 10 | 8 | 8 | | 12 | 10 | | | 14 | 12 | | 12 | 16 | 13 | 10 | | 20 | 17 | | | 24 | 20 | 15 | 18 | 30 | 26 | | |
| | | M | n2 | ee | e2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 20 | 15 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 代码 | 技术说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|----|----|----|----|---|---|----|---|----|----|---|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|
| NS | 螺杆末端加工内四角 | 选型方法 NS <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n3</th> <th>e3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td>8</td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>20</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>24</td><td>18</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> | M | n3 | e3 | 10 | 5 | | 12 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 16 | 10 | 13.5 | 20 | 14 | 15 | 24 | 18 | 20 |
| | | M | n3 | e3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 18 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NL | 螺杆末端加工内六角 | 选型方法 NL <table border="1"> <thead> <tr> <th>M</th> <th>n4</th> <th>e4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>14</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>20</td><td>12</td><td>15</td></tr> <tr><td>24</td><td>16</td><td>18</td></tr> </tbody> </table> | M | n4 | e4 | 10 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 14 | 8 | 10 | 16 | 10 | 12 | 20 | 12 | 15 | 24 | 16 | 18 |
| | | M | n4 | e4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 16 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MS | 铆死底座与螺杆 铆死状态 正常状态 | 选型方法 MS <ol style="list-style-type: none"> 底座与螺杆铆死，可以提高底座和螺杆的连接刚度，但是底座与螺杆无法相对转动； 铆死后调节是底座也会随螺杆一起转动。 不适用于万向类型、橡胶底座型和非铆接组装的脚杯。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；

② 加工部不带镀层，有防锈漆；

③ 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。