


双列角接触球轴承

- ◀ 双面带防尘盖式
- ◀ 双面带橡胶密封圈型

■ 双面带防尘盖式

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		接触角(°)
				主体	保持架	
HRB	3	P0	2Z: 双面带防尘盖式	SUJ2	未标注: 钢 TN: 尼龙	30°

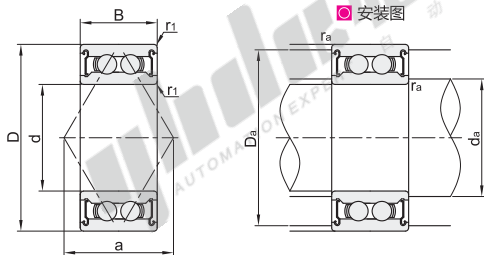

■ 安装图



视角标准: 第一视角

型号	d	D	B	r1 (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		作用点a	安装尺寸			重量(kg) 参考
					Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		da(min)	Da(max)	ra(max)	
3201A-2ZTN-HRB	12	32	15.9	0.6	10.3	5.63	15000	20000	17	17	27	0.6	0.061
3203A-2Z-HRB	17	40	17.5		14.2	8.8	10000	15000	20	22	35		0.097
3204A-2ZTN-HRB	20	47	20.6	1	19.1	12.2	9000	13000	24	26	41	1	0.152
3207A-2Z-HRB	35	72	27	1.1	35.4	26.2	6000	8000	36	42	65		0.448
3310A-2ZTN-HRB	50	110	44.4	2	85.3	64.8	4000	5300	55	60	100	2	1.81

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号

3201A-2ZTN-HRB
3203A-2Z-HRB



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




交货期

7

■ 双面带橡胶密封圈型

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		接触角(°)
				主体	保持架	
HRB	3	P0	2RS: 双面带橡胶密封圈接触式	SUJ2	TN: 尼龙	30

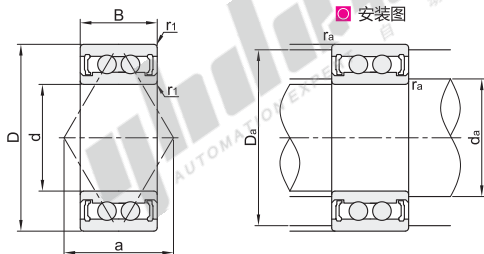

■ 安装图



视角标准: 第一视角

型号	d	D	B	r1 (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		作用点a	安装尺寸			重量(kg) 参考
					Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		da(min)	Da(max)	ra(max)	
3205A-2RSTN-HRB	25	52	20.6		20.1	14.3	8000	11000	27	31	46		0.2
3206A-2RSTN-HRB	30	62	23.8	1	28.6	20.5	7000	9500	31	36	56	1	0.29
3207A-2RSTN-HRB	35	72	27		35.4	26.2	6000	8000	36	42	65		0.45
3208A-2RSTN-HRB	40	80	30.2	1.1	40.3	32	5600	7500	41	47	73		0.61
3309A-2RSTN-HRB	45	100	39.7	1.5	72.4	54	4500	6000	50	54	91	1.5	1.36
3210A-2RSTN-HRB	50	90	30.2	1.1	45.1	38.8	4800	6300	45	57	83	1	0.71

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号

3205A-2RSTN-HRB
3206A-2RSTN-HRB



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

7