

拉杆式·无磁石/带磁石

缸径32~100


中型标准气缸



代码	类型		动作形式
WGN21	拉杆式	单杆型	双作用

特点

- 活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；
- 拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；
- 气缸缓冲调节平稳。

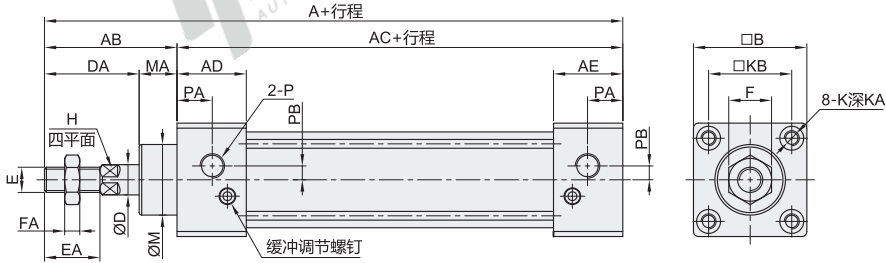

视角标准：第一视角

缸径	A	AB	AC	AD	AE	B	D	DA	E	EA	F	FA	H	K	KA	KB	M	MA	P	PA	PB
32	140	47				45	12	32	M10×1.25	22	17	6	10			33	28		Rc1/8	14	5.5
40	142	49	93	27.5	27.5	50	16	34	M12×1.25	24		7	14	M6	9.5	37	32	15	Rc1/4	15	6
50	150					62	20	42	M16×1.5	32	23	8	17			47	38			17	8.5
63	153	57	96			75								M8		56			Rc3/8	15	9.5
80	182		107			94										70				19.5	10
100	188	75	113	33	33	112	25	54	M20×1.5	40	26	10	22	M10	11.5	84	47	21	Rc1/2	16.5	11

型号		行程	内置磁石	磁性开关数量	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 °C	使用速度范围 mm/s
代码	缸径										
WGN21	32	25 50 75	Y(有)	0	可调缓冲	Rc1/8	空气 (经40µm以上 滤网过滤)	0.1~1.0MPa	1.5MPa	0~60	30~800
	40	100 125 150				Rc1/4					
	50	175 200 225				Rc3/8					
	63	250 300 350	N(无)	2		Rc3/8					
	80	400 450 500				Rc1/2					
	100	600 700 800 900 1000				Rc1/2					

① 内置磁石和无内置磁石的气缸尺寸相同。

无内置磁石气缸

型号		行程	内置磁石
代码	缸径		
WGN21	32	25 50 75	N(无)
	40	100 125 150	

WGN21-40-25-N

内置磁石气缸

型号		行程	内置磁石	磁性开关数量
代码	缸径			
WGN21	32	25 50 75	Y(有)	0
	40	100 125 150		

WGN21-40-25-Y-2

请按图示订货

气
缸

D2