探针(ICT测试用)

最小安装中心距280mil/7.0mm·最大行程20mm

标准型

代码	类型		材质			表面处理		
			针轴	针管	弹簧	针轴	针管	弹簧
PLS05	探针	ICT测试用	磷铜	黄铜	SUS304	镀金	镀金	—

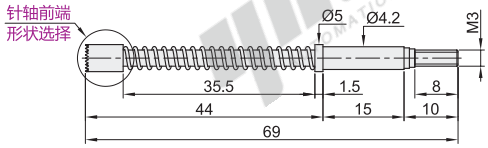

针轴前端形状选择



视角标准：第一视角

型号		安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)	更换参考使用次数
代码	针轴形状								
PLS05	A	7	15	20	1000	1500	≤40	≤2	5万次
	G								

请按图示订货

型号	
代码	针轴形状
PLS05	A
	G

PLS05 — A

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 5