

## 拖链/接头/分隔片

## 高品质静音型·内外径打开


## 拖链

| 代码    | 类型     | 内高 | 开口方向  | 横梁 | 腔数 | 材质   | 颜色 | 允许温度      | 阻燃等级    | 附件 |
|-------|--------|----|-------|----|----|------|----|-----------|---------|----|
| VBW01 | 高品质静音型 | 15 | 内外径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB | 接头 |
| VBW11 |        | 22 |       |    |    |      |    |           |         |    |
| VBW21 |        | 28 |       |    |    |      |    |           |         |    |
| VBW41 |        | 40 |       |    |    |      |    |           |         |    |

① 特点：节距小，运行噪音极低，适用于高速及高加速度运行。



② 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

③ 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

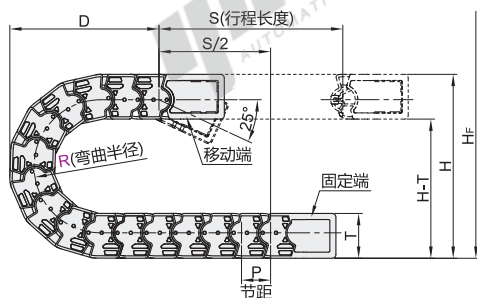

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- $K=\pi \cdot R + \text{安全量}$
- 拖链长度 =  $\frac{S}{2} + K$

## 内外径打开



- 架空长度
- FLg=直线架空长度

④ 每米链节数=1000÷节距P。

视角标准：第一视角

| 型号    | 弯曲半径  | 链节数 | 接头    | 内高 | 外高 | 内宽  | 外宽  | 节距 | 最大电缆 | 最大架空  | 重量     |
|-------|-------|-----|-------|----|----|-----|-----|----|------|-------|--------|
| 代码    | 规格    | R   | N     | G  | T  | F   | E   | P  | 直径   | 长度(m) | (kg/m) |
| VBW01 | 1520  | 30  | VEW01 | 15 | 22 | 20  | 34  | 18 | 10   | 1.2   | ≈0.339 |
|       | 1530  |     |       |    |    | 30  | 44  |    |      | 1.1   | ≈0.389 |
|       | 1540  |     |       |    |    | 40  | 54  |    |      | 1     | ≈0.428 |
|       | 1550  |     |       |    |    | 50  | 64  |    |      | 0.9   | ≈0.483 |
|       | 1560  |     |       |    |    | 60  | 74  |    |      | 0.85  | ≈0.539 |
| VBW11 | 2220  | 35  | VEW11 | 22 | 29 | 20  | 32  | 20 | 15   | 2.4   | ≈0.362 |
|       | 2230  |     |       |    |    | 30  | 42  |    |      | 2.3   | ≈0.382 |
|       | 2240  |     |       |    |    | 40  | 52  |    |      | 2.2   | ≈0.432 |
|       | 2250  |     |       |    |    | 50  | 62  |    |      | 2.15  | ≈0.462 |
|       | 2260  |     |       |    |    | 60  | 72  |    |      | 2.1   | ≈0.492 |
| VBW21 | 2820  | 55  | VEW21 | 28 | 37 | 80  | 92  | 24 | 20   | 2     | ≈0.582 |
|       | 2830  |     |       |    |    | 30  | 46  |    |      | 1.65  | ≈0.617 |
|       | 2840  |     |       |    |    | 40  | 56  |    |      | 1.6   | ≈0.658 |
|       | 2850  |     |       |    |    | 50  | 66  |    |      | 1.55  | ≈0.7   |
|       | 2860  |     |       |    |    | 60  | 76  |    |      | 1.5   | ≈0.741 |
| VBW41 | 4040  | 75  | VEW41 | 40 | 51 | 70  | 86  | 30 | 28   | 1.45  | ≈0.783 |
|       | 4050  |     |       |    |    | 80  | 96  |    |      | 1.4   | ≈0.817 |
|       | 4060  |     |       |    |    | 100 | 116 |    |      | 1.3   | ≈0.892 |
|       | 4075  |     |       |    |    | 120 | 136 |    |      | 1.25  | ≈0.967 |
|       | 40100 |     |       |    |    | 40  | 60  |    |      | 2.6   | ≈1.267 |
| VBW21 | 2880  | 100 | VEW21 | 28 | 37 | 50  | 70  | 24 | 20   | 2.55  | ≈1.361 |
|       | 28100 |     |       |    |    | 60  | 80  |    |      | 2.5   | ≈1.481 |
|       | 28120 |     |       |    |    | 75  | 95  |    |      | 2.45  | ≈1.627 |
|       | 40100 |     |       |    |    | 100 | 120 |    |      | 2.3   | ≈1.893 |
|       | 40125 |     |       |    |    | 125 | 145 |    |      | 2.15  | ≈2.16  |
| VBW41 | 40150 | 200 | VEW41 | 40 | 51 | 150 | 170 | 30 | 28   | 2     | ≈2.413 |
|       | 40150 |     |       |    |    | 150 | 170 |    |      | 2     | ≈2.413 |

## 安装尺寸

| 代码    | R   | H   | Hf  | D     | K     |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| VBW01 | 30  | 97  | 157 | 77    | 166.2 |
|       | 38  | 113 | 173 | 85    | 191.3 |
|       | 48  | 133 | 193 | 95    | 222.7 |
|       | 35  | 108 | 239 | 89.5  | 189.9 |
| VBW11 | 45  | 138 | 269 | 99.5  | 221.3 |
|       | 55  | 158 | 289 | 104.5 | 252.7 |
|       | 75  | 198 | 329 | 129.5 | 315.5 |
|       | 55  | 177 | 227 | 121.5 | 268.7 |
| VBW21 | 75  | 217 | 267 | 141.5 | 331.5 |
|       | 100 | 267 | 317 | 166.5 | 410   |
| VBW41 | 75  | 245 | 321 | 160.5 | 355.5 |
|       | 100 | 295 | 371 | 185.5 | 434   |
|       | 150 | 395 | 471 | 235.5 | 591   |
| VBW21 | 200 | 495 | 571 | 285.5 | 748   |



请按图示订货

| 型号    | 弯曲半径 | 链节数 | 接头    |
|-------|------|-----|-------|
| 代码    | 规格   | R   | N     |
| VBW01 | 1530 | 30  | VEW01 |

VBW01—1520—R38—N5—VEW01



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~9 10~   |
| 价格 100% 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 3   |

# 拖链/接头/分隔片


高品质静音型·内外径打开

## 接头


| 代码    | 类型            | 适用拖链内高 | 材质   | 颜色 | 允许温度          | 阻燃等级    |
|-------|---------------|--------|------|----|---------------|---------|
| VEW01 | 高品质静音型<br>拖链用 | 15     | 工程塑料 | 黑色 | -20°C ~ 100°C | UL94-HB |
| VEW11 |               | 22     |      |    |               |         |
| VEW21 |               | 28     |      |    |               |         |
| VEW41 |               | 40     |      |    |               |         |




VEW01




VEW11

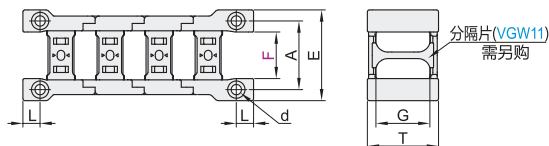

VEW21

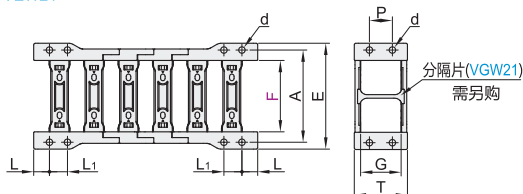

VEW41

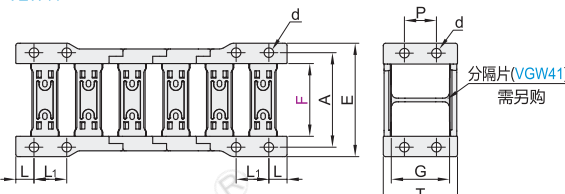

视角标准：第一视角

| 型号     | A   | E     | L   | L1 | G    | T  | P  | d  | 适用拖链代码 |
|--------|-----|-------|-----|----|------|----|----|----|--------|
| 代码 F内宽 |     |       |     |    |      |    |    |    |        |
| VEW01  | 20  | 28    | 37  |    |      |    |    |    |        |
|        | 30  | 38    | 47  |    |      |    |    |    |        |
|        | 40  | 48    | 57  | 8  | —    | 15 | 22 | —  | VBW01  |
|        | 50  | 58    | 67  |    |      |    |    |    |        |
|        | 60  | 68    | 77  |    |      |    |    |    |        |
| VEW21  | 30  | 44.5  | 54  |    |      |    |    |    |        |
|        | 40  | 54.5  | 64  |    |      |    |    |    |        |
|        | 50  | 64.5  | 74  |    |      |    |    |    |        |
|        | 60  | 74.5  | 84  | 11 | 12.5 | 28 | 37 | 16 | 6      |
|        | 70  | 84.5  | 94  |    |      |    |    |    |        |
|        | 80  | 94.5  | 104 |    |      |    |    |    |        |
|        | 100 | 114.5 | 124 |    |      |    |    |    |        |
|        | 120 | 134.5 | 144 |    |      |    |    |    |        |

| 型号     | A   | E   | L   | L1   | G    | T  | P  | d  | 适用拖链代码 |
|--------|-----|-----|-----|------|------|----|----|----|--------|
| 代码 F内宽 |     |     |     |      |      |    |    |    |        |
| VEW11  | 20  | 28  | 37  |      |      |    |    |    |        |
|        | 30  | 38  | 47  |      |      |    |    |    |        |
|        | 40  | 48  | 57  | 7    | —    | 22 | 29 | —  | 4.2    |
|        | 50  | 58  | 67  |      |      |    |    |    |        |
|        | 60  | 68  | 77  |      |      |    |    |    |        |
|        | 80  | 88  | 97  |      |      |    |    |    |        |
|        | 40  | 55  | 68  |      |      |    |    |    |        |
|        | 50  | 65  | 78  |      |      |    |    |    |        |
|        | 60  | 75  | 85  |      |      |    |    |    |        |
| VEW41  | 75  | 90  | 100 | 12.5 | 22.5 | 40 | 51 | 22 | 8.1    |
|        | 100 | 115 | 125 |      |      |    |    |    |        |
|        | 125 | 140 | 150 |      |      |    |    |    |        |
|        | 150 | 165 | 175 |      |      |    |    |    |        |



请按图示订货

| 型号        |
|-----------|
| 代码 F内宽    |
| VEW01     |
| 30        |
| VEW01—F20 |



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~9       |
| 价格 100% 另行报价 |


| 交货期 |
|-----|
| 3   |

## 分隔片


| 代码    | 类型            | 材质  | 颜色   | 允许温度 | 阻燃等级          | 适用拖链代码 |
|-------|---------------|-----|------|------|---------------|--------|
| VGW11 | 高品质静音型<br>拖链用 | 竖隔片 | 工程塑料 | 黑色   | -20°C ~ 100°C | VBW11  |
| VGW21 |               |     |      |      |               | VBW21  |
| VGW41 |               |     |      |      |               | VBW41  |




VGW11



VGW21



VGW41



视角标准：第一视角



请按图示订货

| 型号    |
|-------|
| VGW11 |



未税价(元)

| 优惠价          |
|--------------|
| 数量 1~500     |
| 价格 100% 另行报价 |

| 交货期 |
|-----|
| 1   |