


全胶丝自卷套管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG43	全胶丝自卷套管	PET	VW-1	240±10°C	-50°C ~ +150°C

UL



用途:

- 产品采用VO级聚酯单丝精心编织而成, 具有良好的散热性、阻燃性、耐磨性操作简单。
- 开口式的结构有利于线束保护, 重装、保养和检修。
- 裁切工具: 热切刀。



销售方式

卷



视角标准: 第一视角

型号		颜色	销售方式	最大线束直径	重合率(%)
代码	内径d				
ZIG43	5	B(黑色)	卷 (100米/卷)	6	75
	8			9	
	13			14	
	19	卷 (50米/卷)	20		
	25		26		
	29		30		
	38	卷 (25米/卷)	40		



型号		
代码	内径d	颜色
ZIG43	5	B(黑色)
	8	

ZIG43—d5—B

拉链编织网管

代码	类型	材质	阻燃等级	熔点	工作温度
ZIG45	拉链编织网管	PET	VW-1	240±10°C	-50°C ~ +150°C


UL



软管、线槽

用途:

- 产品广泛应用于工业设备、机械设备、高铁、汽车等行业的线束保护;
- 拉链式的结构有利于内部线束保护或重装。

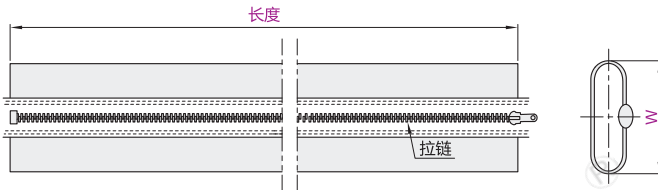

销售方式

根

每根长度

见参数表



视角标准: 第一视角

型号		长度 (m/根)	颜色	最大线束直径
代码	折径W			
ZIG45	12	2 3 5 10	黑色	8
	20			15
	30			20



型号		
代码	折径W	长度
ZIG45	12	2③ 5 10
	20	

ZIG45—W12—3