

探针/针套(PCB测试用)

- 最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm
- 最小安装中心距189mil/4.8mm·最大行程6.4mm
- 标准型/经济型

最小安装中心距59mil/1.5mm·最大行程2.5mm


探针

代码	类型	材质	表面处理	可选针套
		针管	弹簧	针轴
PNP88	探针	PCB测试用	磷铜	SUS304 SK4 镀金


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR88	针套	黄铜	镀金	PNP88-A PNP88-B PNP88-G PNP88-C PNP88-N



探针
PNP88

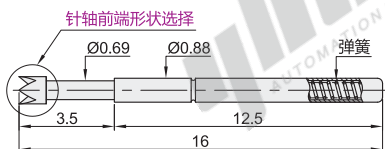

针套
PNR88

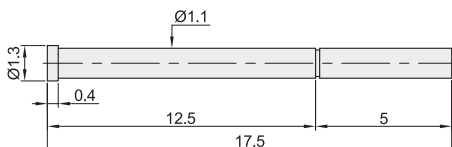

针轴前端形状选择

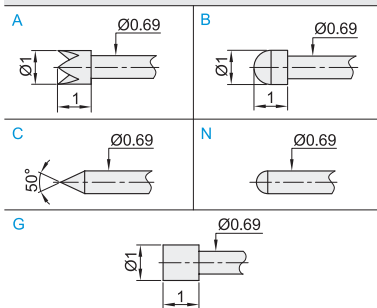

探针

型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
代码	针轴形状						
PNP88	A	1.5	1.5	2.5	50	75	≤3
	B						≤40
	C						
	N						

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
代码	针套形状
PNR88	B
	Ø1.1

最小安装中心距189mil/4.8mm·最大行程6.4mm


探针

代码	类型	材质	表面处理	可选针套
		针管	弹簧	针轴
PNP89	探针	PCB测试用	标准型	磷铜
E-PNP89	探针	PCB测试用	经济型	磷铜


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR89	针套	标准型	黄铜	镀金
E-PNR89	针套	经济型	黄铜	镀金


探针
PNP89
E-PNP89

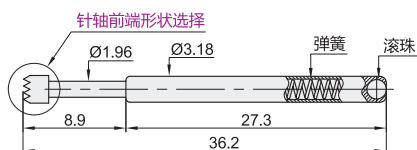

针套
PNR89-B
E-PNR89-B



针套
PNR89-C
E-PNR89-C



探针

型号	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
代码	针轴形状						
标准型 PNP89	A	4.8	4.6	6.4	400	600	≤8
经济型 E-PNP89	B						≤6
	G						≤30

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
代码	针套形状
标准型 PNP89	B
经济型 E-PNP89	C
	Ø3.6



型号	针轴形状
代码	针套形状
PNP89	A
E-PNP89	G

型号	针套形状
代码	针套形状
PNR89	B
E-PNR89	C



优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	

