

# 外螺纹轴承 经济型外螺纹轴承


## 标准型/加长型

### 外螺纹轴承

代码	类型	轴承材质		轴		
		国标	相当	材质	表面处理	
BJL01	外螺纹	标准型	GCr15	SUJ2	SUS303	—
BJL02			9Cr18Mo	SUS440C		
BJL11	外螺纹	加长型	GCr15	SUJ2	SUS303	—
BJL12			9Cr18Mo	SUS440C		



轴承精度 GB/T 307.1 6级  
相当于 JIS B 1514 6级

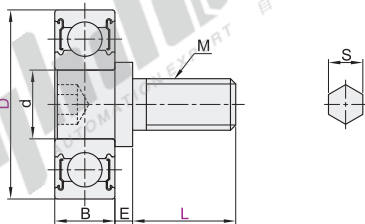

产品请以实物为准。  
螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角

型号	代码	D	L		d	B	M	E	S	配合轴承	
			标准型	加长型							
标准型		6	4	6	3	2.5	3		1.5	BAF673ZZ	
		7			3	BAF683ZZ					
		8			2.5	BAF675ZZ					
		9	5	8	4	4	4	1	2	BAF684ZZ	
		13			4	BAF624ZZ					
		16			5	BAF625ZZ					
加长型		19	8	12	6	6	6	2.5	4	BAF626ZZ	
		22			8	7				BAF608ZZ	
		26			8	7				2.5	BAY6000ZZ
		30			10	9				2	BAY6200ZZ
		32			9	2.5				5	BAY6002ZZ
		35			11	3				BAY6202ZZ	
		37	12	20	2.5	8	BAY6904ZZ				
		47	14	3	8	BAY6204ZZ					
		52	25	15	10	3	10	BAY6205ZZ			

标准型

型号	D	标准型	加长型	d
BJL01	6	4	6	3
BJL02	7	4	6	3

请按图示订货 BJJL01—D6—L4

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期


5

### 经济型外螺纹轴承

代码	类型	轴承材质		轴		
		国标	相当	材质	表面处理	
E-BJL01	外螺纹	标准型	GCr15	SUJ2	SUS303	—
E-BJL02			9Cr18Mo	SUS440C		
E-BJL11	外螺纹	加长型	GCr15	SUJ2	SUS303	—
E-BJL12			9Cr18Mo	SUS440C		



轴承精度 GB/T 307.1 6级  
相当于 JIS B 1514 6级

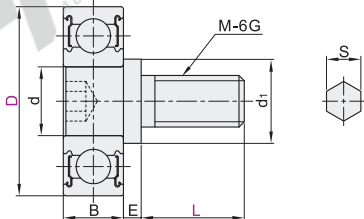

B尺寸为轴承尺寸。  
螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角


型号	代码	D	L		d	B	M	E	S	d <sub>1</sub>	使用轴承	
			标准型	加长型								
标准型		6	4	6	3	2.5	3		1.5	4	673ZZ	
		7			3	5				683ZZ		
		8			2.5	6				675ZZ		
		9	5	8	4	4	4	1	2	6	684ZZ	
		13			4	624ZZ						
		16			5	625ZZ						
加长型		19	8	12	6	6	6	2.5	4	7	626ZZ	
		22			8	7				3	11	608ZZ
		26			10	8				2.5	14	6000ZZ
		30			9	2				5	14	6200ZZ

加长型

型号	D	标准型	加长型	d
E-BJL11	6	4	6	3
E-BJL12	7	4	6	3

请按图示订货 E-BJL11—D6—L6

EX Example 使用示例



通过轴承传送工件，实现工件的持续传送和运输。主要用于易拆卸与安装的环境。

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3