

平皮带用滑轮

圆弧型/带肋槽直柱型

L=100~500·薄壁型

代码	类型	材质	表面处理
ENF02	薄壁型	铝合金	—
ENF03			本色阳极氧化
ENF22	带肋槽直柱型	铝合金	—
ENF23			本色阳极氧化

① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

② d₁尺寸仅供参考，不影响滑轮使用。


③ 键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

NH9	bJS9	t
8	3	1.4
10	4	1.8
K10	5	2.3
12	6	2.8
15	8	3.3
20	10	3.8
25	12	4.3
30	14	4.8
35	16	5.3
40	18	5.8
50	22	6.8




圆弧型 ENF02/03

圆孔+螺孔型

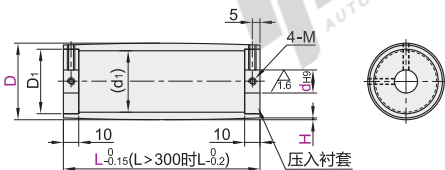


键槽+螺孔型

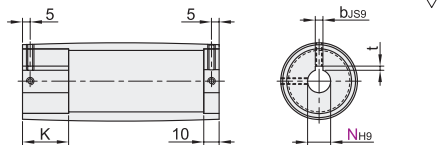


带肋槽直柱型 ENF22/23

圆孔+螺孔型

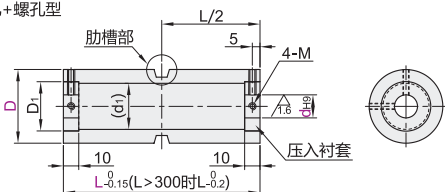

键槽+螺孔型

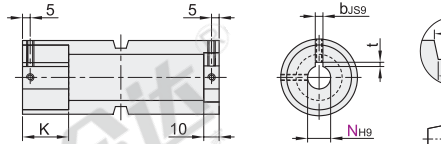

肋槽部



视角标准: 第一视角

④ 圆弧型

型号	dH9	NH9	最小单位1	H	K	(d ₁)	D ₁	M
代码	D	圆孔+螺孔型	键槽孔+螺孔型	L	L=100~300	L=301~500		
ENF02 ENF03	18	8	8	100~500	0.3	0.5	10	12
	28	10	10-K10				20	22
	38	12	12				30	32
	48	15	15				40	42
	58	20	20		0.8	1.0	50	52
	68	25	25				60	62
	78	30	30				70	72
	88	35	35				80	82
	98	40	40		1.2	1.5	90	92
	108	45	45				100	102
	118	50	50				110	112
	128	55	55				120	122
	138	60	60				130	132
	148	65	65				140	142
	158	70	70				150	152

① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时，请指定K10。

② 带肋槽直柱型

型号	dH9	NH9	最小单位1	最小单位0.1	K	(d ₁)	D ₁	M
代码	D	圆孔+螺孔型	键槽孔+螺孔型	L	X	Y	Z	
ENF22 ENF23	38	12	12	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0	20
	48	15	15					30
	58	20	20					40
	68	25	25					50
	78	30	30		10.0~20.0	8.0~16.0	6.0~10.0	60
	88	35	35					70
	98	40	40					80
	108	45	45					90
	118	50	50		15.0~25.0	12.0~20.0	10.0~15.0	100
	128	55	55					110
	138	60	60					120
	148	65	65					130
	158	70	70		20.0~30.0	16.0~25.0	15.0~20.0	140
	168	75	75					150
	178	80	80					160

③ 圆弧型(圆孔+螺孔型)

型号	dH9	最小单位1	H
代码	D	L	L=100~300
ENF02	28	100~300	0.5
ENF03	28	100~300	0.5

④ 带肋槽直柱型(键槽孔+螺孔型)

型号	NH9	最小单位1	最小单位0.1
代码	D	L	X Y Z
ENF22	48	100~300	7.0~16.0 5.0~12.0 4.0~6.0
ENF23	48	100~300	7.0~16.0 5.0~12.0 4.0~6.0



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	数量	1~9	10~
6			