

桌面式·不锈钢连接块

光电传感器用支架


传感器支架

代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP58	光电传感器用 支架	桌面式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP59			双管可调		
ZLP60			三管可调		


特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP58

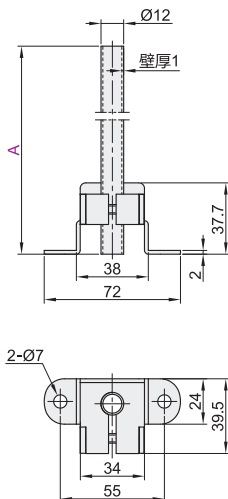

双管可调
ZLP59

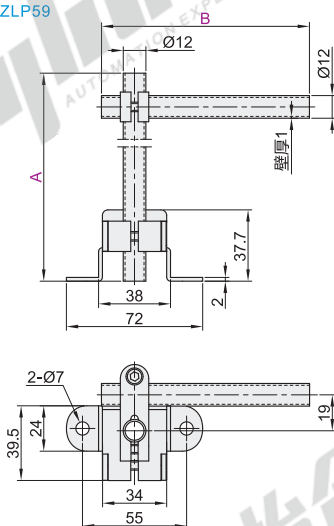


三管可调
ZLP60

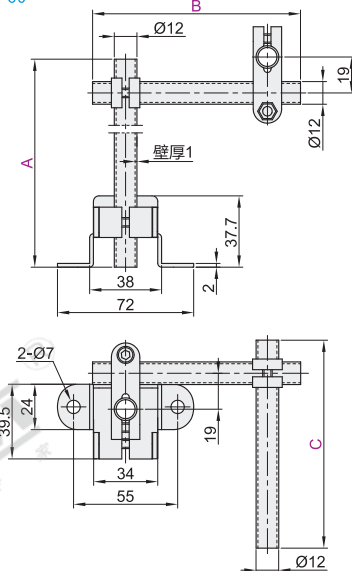


传感器安装块选择


X1

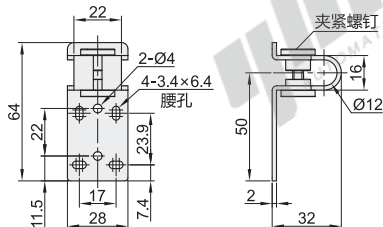


X2

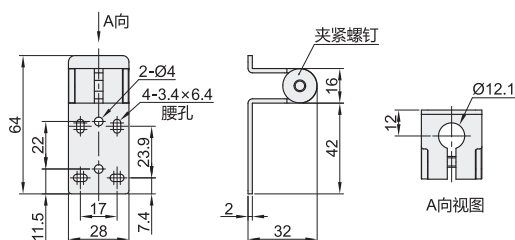

Y1

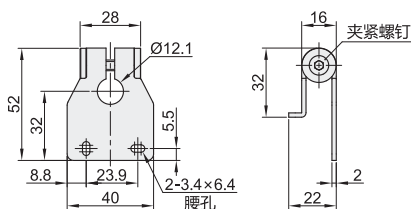

Y2

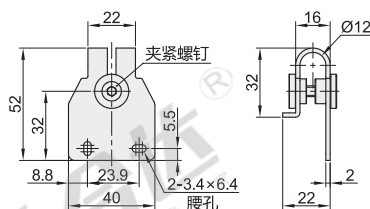

视角标准：第一视角

型号	最小单位50			传感器安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP58	100~500	—	—	X1	适用于安装孔距25.4mm 的光电传感器
ZLP59	100~500	100~400	—	X2	
ZLP60	100~500	100~400	100~300	Y1	
				Y2	



请按图示订货

型号	最小单位50			传感器安装块 选择
代码	A	B	C	
ZLP58	100~500	100~400	—	X1
ZLP59	100~500	100~400	—	X2
ZLP60	100~500	100~400	100~300	X1

ZLP60—A250—B200—C150—X1

EX

Example
使用示例

