
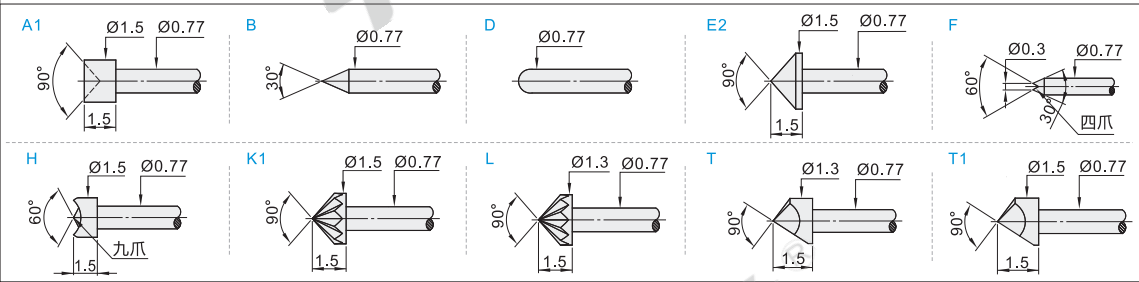


探针 / 针套

标准型 · 最小安装中心距 1.90mm · 最大行程 4.2mm
PCB测试用

探针


代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套		
		材质		材质					
		国标	相当	表面处理	表面处理				
PLB02	标准型	T10	SK4	镀金	磷青铜	镀金	不锈钢	PRB02-V PRB02-W1C PRB02-W2C	PRB02-VC PRB02-W2

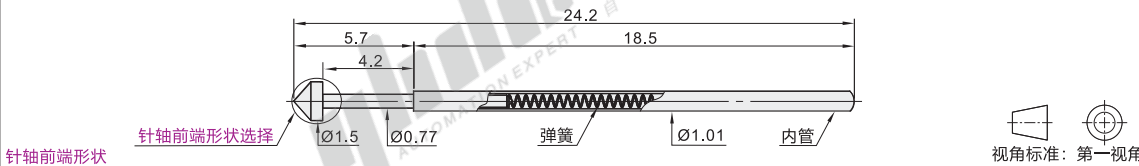

代码	型号	针轴形状	最小安装距离 (mm)	最大弹力 (g)	最大弹力行程 (mm)	2/3行程弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PLB02		A1 B D E2 F H K1 L T T1	1.90	150±20%	4.20	80±20%	3	100

针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针		
PRB02	针套	磷青铜	镀金	PLB02-A1 PLB02-E2 PLB02-K1 PLB02-L PLB02-T1	PLB02-B PLB02-F PLB02-L PLB02-T	PLB02-D PLB02-H

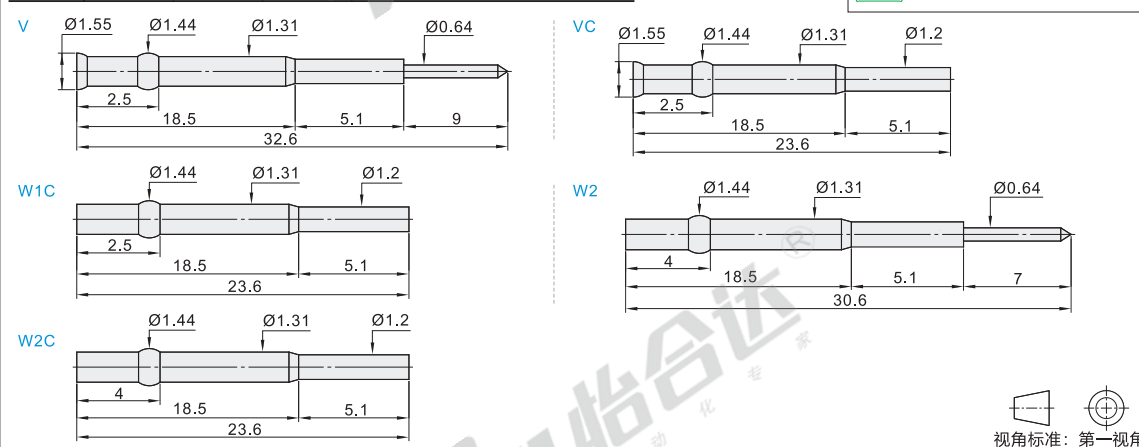

代码	型号	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)
PRB02		V VC W1C W2 W2C	1.35~1.40

请按图示订货
探针

代码	针轴形状	最小安装距离 (mm)
PLB02	A1	1.90
PLB02	B	1.90

针套

代码	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)
PRB02	V	1.35~1.40
PRB02	VC	1.35~1.40

优惠价
 数量 | 1~49 | 50~
 价格 | 100% | 另行报价
 未税价(元)

交货期
5