

侧开口型/分离型 ▶ 普通级

T 形导向轴支座


侧开口型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCP01	H 选择型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GCP02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCP06		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	1个内六角圆柱头螺钉
GCP08	H 指定型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
GCP11		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCP12		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)



① 开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。

② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

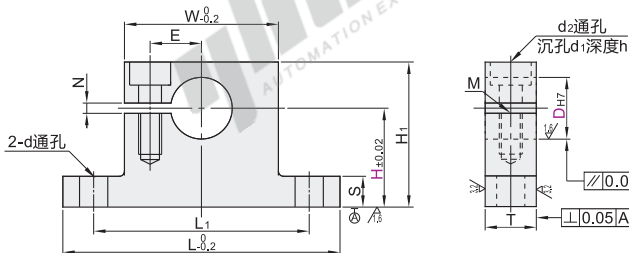

型号		H										L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N
代码	D _{H7}	选择型						指定型 最小单位0.1																
H 选择型 GCP01 GCP02 GCP06 GCP08	8	(10)	(15)	20	25	30	40		44	H+7					27.8	36		9						
	10	(10)	(15)	20	25	30	40	10.0~40.0		H+9														
	12	(15)	20	25	30	40		50	H+10	12	5.8						4.5	11	M4深8	4.5	8	4.5		
	13	(15)	20	25	30	40			H+11						31.8	41							1.2~2.3	
	16	(15)	20	25	30	40	15.0~40.0		H+12															
	20	(20)	25	30	40	50	60			H+15														
	25	(20)	25	30	40	50	60	20.0~60.0	75	H+18	16	7.8	47.8	62	6.5	17	M6深12	6.6	11	6.5				
	30	(25)	30	40	50	60	25.0~60.0		94	H+21								21						
	35	(30)	40	50	60				98	H+24	20	9.8	63.8	82	9	23	M8深16	9	14	9	1.2~3.5			
	40		30	40	50	60	80	30.0~80.0	103	H+27								26						



① 带 () 的H尺寸对应的螺孔M底孔贯通。 ② 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。

分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GCR01	H 选择型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GCR02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCR06		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉
GCR08	H 指定型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GCR11		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
GCR12		LD31	A6063	喷细砂本色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)



① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

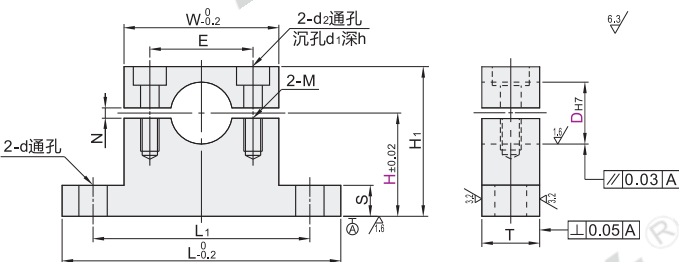

型号		H						L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	M	d ₂	d ₁	h	N
代码	D _{H7}	选择型				指定型 最小单位0.1														
H 选择型 GCR01 GCR02 GCR06 GCR08	3	10 15 20				10.0~20.0	38	H+6	8	3.8	21.8	30	3.5	13	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.2~1.8	
	4							H+7												
	5	10 15 20 25				10.0~25.0														
	6	10 15 20 25 30 40				10.0~40.0	50		29.8	40	20	M4深8	4.5	8	4.5	1.2~2.3				
	8	10 15 20 25 30 40																		
	10	10 15 20 25 30 40					60	H+10	10	5.8	37.8						50	4.5	26	
	12	15 20 25 30 40 50																		
	13	15 20 25 30 40 50				15.0~40.0	H+12													
	16	15 20 25 30 40 50																		
	H 指定型 GCR11 GCR12 GCR16 GCR18	20	20 25 30 40 50 60				20.0~60.0	82	H+17 H+20	16	7.8	47.8	66	6.6	36	M6深12	6.6	11	6.5	1.2~3.5
25																				
30		25 30 40 50 60				25.0~60.0	110	H+30	20	9.8	67.8	90	9	48	M8深16	9	14	9		
35		30 40 50 60 80				30.0~80.0														
40		40 50 60 80				40.0~80.0	116	H+40	25	14.8	99.8	128	14	74	M12深25	14	20	13		
50		40 50 60 80																		

① 带 () 的H尺寸不适用带定位孔型。 ② 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。

侧开口型(选择型)

代码	型号	D _{H7}	H
GCP01	8	+0.015	10 15 20 25 30 40
GCP02	10	0	10 15 20 25 30 40

GCP01—D10—H15

侧开口型(指定型)

代码	型号	D _{H7}	H
GCP11	8	+0.015	10, 15, 20, 25, 30, 40
GCP12	10	0	10, 15, 20, 25, 30, 40

GCP12—D8—H25.3



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按图订货