


# 滚筒刷

## 间距指定型/紧密卷绕型

### 间距指定型

代码	类型	材质		颜色
		刷毛	圆管、衬套连接零件	刷毛
BMR11	间距指定型 卷绕式	尼龙6	SUS304	白色

① A尺寸为优先保证尺寸，两端的P尺寸可能无法确保。

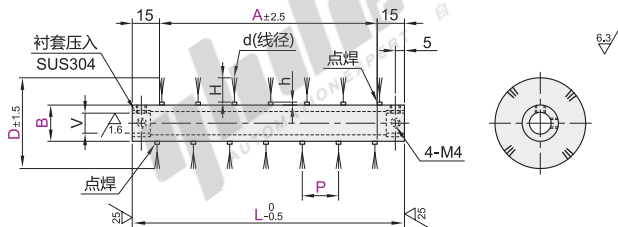

视角标准：第一视角

代码	型号		D	L	A 最小单位5	P	V	h	d线径	H	适用马达容量 (KW)
	B										
BMR11	20	50	100	20~320 (A≤L-30)	20	12	3.5	3.5	0.3	11.5	0.4
		60	150	40	16.5						
		80	250		26.5						
		100	350		36.5						

内径公差(衬套部分)	
L	V
100	
150	+0.2
250	0
350	



型号		D	L	A	P
代码	B				
BMR11	20	50	100	20~320	20
		60	150	40	40

BMR11—B20—D50—L150—A100—P20




优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



### 紧密卷绕型

代码	类型	材质		颜色
		刷毛	圆管、衬套连接零件	刷毛
BMR12	紧密卷绕型 缠绕式	尼龙6	SUS304	白色

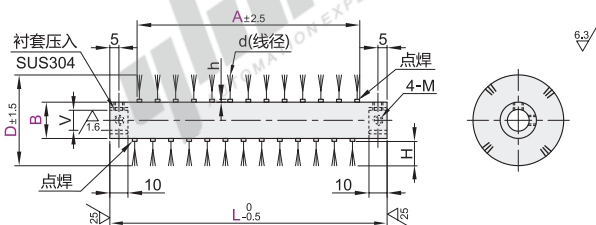

视角标准：第一视角

代码	型号		D	L	A 最小单位5	V	h	d线径	H	M	适用马达容量 (KW)
	B										
BMR12	20	50			20~320 (A≤L-30)	12	3.5	0.2		M4	11.5
		60		16.5							
		80	100	26.5							
		100	150	36.5							
	70	250	14.5	0.75							
30	80	350			20	5.5	0.3		M5	19.5	
	100		29.5								
	120		39.5								

内径公差(衬套部分)	
L	V
100	
150	+0.2
250	0
350	



型号		D	L	A
代码	B			
BMR12	20	50	100	20~320
		60	150	

BMR12—B20—D50—L150—A100



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



小磁  
零件

C3