

通用铝合金型材


◀ 20系列

代码	材质	表面处理
AOB03	A6063-T5	黑色氧化
AOB05		喷砂氧化
AGB06		喷砂电泳


- ① 提供可选加工服务。
- ① 切断面未进行表面处理。
- ① 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ① 可定制表面处理。




AOB05-2030
AGB06-2030




AOB05-2040F




AOB03-2040M
AOB05-2040M
AGB06-2040M




AOB05-J2040M
AGB06-J2040M




AOB05-J2040MD
AGB06-J2040MD




AOB05-2040T




AOB05-2080T

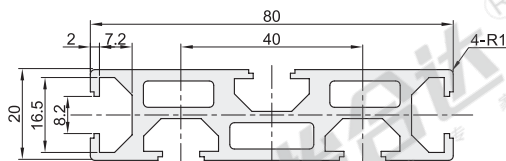

AOB05-20120T

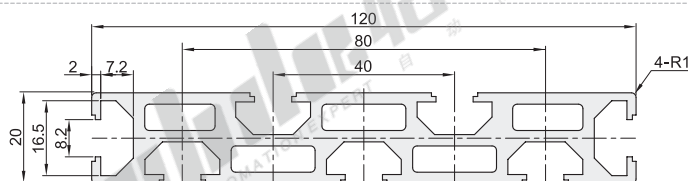

AOB05-28160

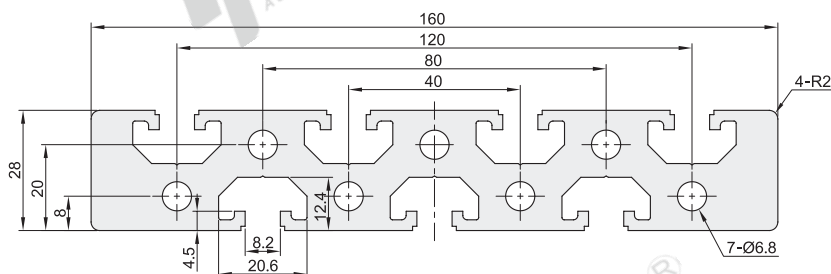

视角标准：第一视角

代码	型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
							I_x	I_y	$W_{xmax}(mm^3)$	$W_{ymax}(mm^3)$
AOB03	2040M	2040M	50~6000	20×40	1.26	456.03	2.25×10^4	4.92×10^4	2247.00	2460.60
		2030		20×30	0.71	258.57	1.265×10^4	1.645×10^4	1265.07	1098.49
		2040F			1.12	407.96	1.702×10^4	6.351×10^4	1662.36	3175.41
		2040M			1.26	456.03	2.25×10^4	4.92×10^4	2247.00	2460.60
AOB05	J2040M	J2040M	50~6000	20×40	0.87	314.94	1.76×10^4	3.90×10^4	1758.23	1949.13
		J2040MD			0.9	326.98	1.75×10^4	4.34×10^4	1746.22	2096.47
		2040T			0.93	338.12	1.58×10^4	4.31×10^4	1510.34	2155.15
		2080T		20×80	1.94	705.28	2.95×10^4	36.02×10^4	2817.50	9004.78
AOB05	20120T	20120T	50~6000	20×120	2.89	1048.66	4.27×10^4	123.99×10^4	4137.77	20665.22
		28160		28×160	7.83	2845.30	19.24×10^4	688.62×10^4	13743.73	86077.21
		2030		20×30	0.71	258.57	1.265×10^4	1.645×10^4	1265.07	1098.49
		2040M			1.26	456.03	2.25×10^4	4.92×10^4	2247.00	2460.60
AGB06	J2040M	J2040M	50~6000	20×40	0.87	314.94	1.76×10^4	3.90×10^4	1758.23	1949.13
		J2040MD			0.9	326.98	1.75×10^4	4.34×10^4	1746.22	2096.47

① 提供来图加工服务。

① 通用铝型材使用配件选型表



请按图示订货

型号	规格	L 最小单位0.5
AOB03	2040T	50~6000
AOB05	2080T	50~6000

AOB05—2040T—L400

槽口类型	适用配件
	选用欧标20系列型材配件

槽口类型	适用配件
	选用欧标30系列型材配件

槽口类型	适用配件
	选用国标40系列型材配件