


定位销

带肩型 · 外螺纹型 · 公差固定型 小头小口径型


代码	类型	形状	材质		硬度
			国标	相当	
YHL01	带肩型 外螺纹型 公差固定型	平头型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL04			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL11		球面型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL14			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL21		锥头R型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL24			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL31		锥角型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL34			0Cr18Ni9	SUS304	—




平头型 YHL01/04

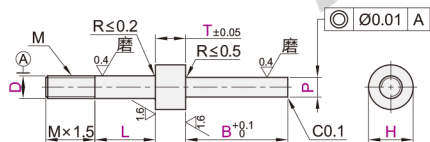


球面型 YHL11/14

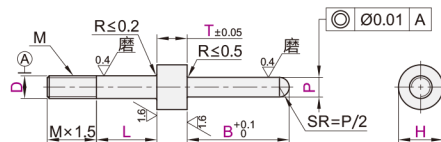

锥头R型 YHL21/24

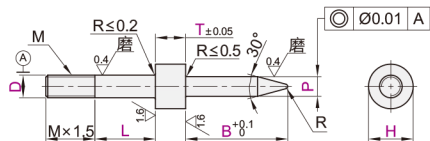

锥角型 YHL31/34

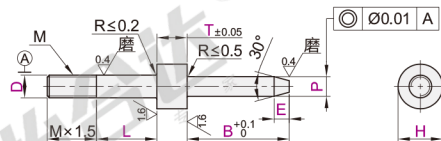

① L尺寸无指定时，螺纹根部带有退刀槽。

视角标准：第一视角

型号		D公差	最小单位0.5		P公差	最小单位0.5		最小单位0.1		R	M
代码	D		L	P		B	H	T	E		
平头型	球面型	0 -0.005	0.0~12.0	1.0~4.0	0 -0.01	1.0~30.0	2.1~7.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.2	M2
YHL01	YHL11									0.3	M3
YHL04	YHL14									0.4	M4

型号		D公差	最小单位0.5		P公差	最小单位0.5		最小单位0.1		R	M
代码	D		L	P		B	H	T	E		
锥角型	2	0 -0.005	0.0~12.0	1.0~4.0	0 -0.01	1.0~30.0	2.1~7.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.2	M2
	YHL31									0.3	M3
	YHL34									0.4	M4

定位销
夹具用衬套
A6



平头型

型号	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01
代码	D	L	P	B	H	T
YHL01	2	0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0
YHL04	3	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0

YHL01—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

锥角型

型号	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01
代码	D	L	P	B	H	T
YHL31	2	0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0
YHL34	3	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	3.1~8.0	0.5~5.0

YHL31—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7—E3



交货期
3



交货期
5

① 无硬度

① 有硬度

