

带键槽螺钉夹紧分离型
螺钉夹紧分离型
碳钢/铝合金



梅花式联轴器

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCJ23	带键槽螺钉夹紧分离型	S45C	聚氨酯	发黑	内六角圆柱头螺钉
DCJ26	螺钉夹紧分离型	铝合金		本色阳极氧化	



带键槽螺钉夹紧分离型
DCJ23

螺钉夹紧分离型
DCJ26

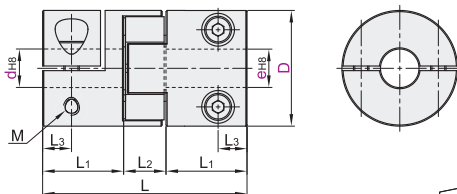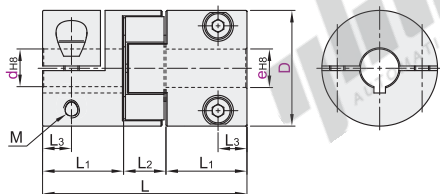

视角标准：第一视角

型号		d-e																																																
代码	D																																																	
30	e	d	5			6			6.35			7			8			9			9.525			10			11			12			12.7			13			14			15								
		5 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	6 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	6.35 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	7 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	6.35 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	7 8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	8 9 10 11 12 12.7 13 14 15	9 10 11 12 12.7 13 14 15	9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	10 11 12 12.7 13 14 15	11 12 12.7 13 14 15	12 12.7 13 14 15	12.7 13 14 15	13 14 15	14 15	15	9 10 11 12 12.7 13 14 15	9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	10 11 12 12.7 13 14 15	11 12 12.7 13 14 15	12 12.7 13 14 15	12.7 13 14 15	13 14 15	14 15	15	12.7 13 14 15	13 14 15	14 15	15																				
40	e	d	8			9			9.525			10			11			12			12.7			13			14			15			16			17			18			19			20			22		
		8 9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	9 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	13 14 15 16 17 18 19 20 22	14 15 16 17 18 19 20 22	15 16 17 18 19 20 22	16 17 18 19 20 22	17 18 19 20 22	18 19 20 22	19 20 22	20 22	22	12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	13 14 15 16 17 18 19 20 22	14 15 16 17 18 19 20 22	15 16 17 18 19 20 22	16 17 18 19 20 22	17 18 19 20 22	18 19 20 22	19 20 22	20 22	22	17 18 19 20 22	18 19 20 22	19 20 22	20 22	22																			
55	e	d	12			12.7			13			14			15			16			17			18			19			20			22			24			25			28			30					
		12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	17 18 19 20 22 24 25 28 30	18 19 20 22 24 25 28 30	19 20 22 24 25 28 30	20 22 24 25 28 30	22 24 25 28 30	24 25 28 30	25 28 30	28 30	30	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	17 18 19 20 22 24 25 28 30	18 19 20 22 24 25 28 30	19 20 22 24 25 28 30	20 22 24 25 28 30	22 24 25 28 30	24 25 28 30	25 28 30	28 30	30																				
65	e	d	14			15			16			17			18			19			20			22			24			25			28			30			32			35			36			38		
		14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	22 24 25 28 30 32 35 36 38	24 25 28 30 32 35 36 38	25 28 30 32 35 36 38	28 30 32 35 36 38	30 32 35 36 38	32 35 36 38	35 36 38	38	14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	20 22 24 25 28 30 32 35 36 38	22 24 25 28 30 32 35 36 38	24 25 28 30 32 35 36 38	25 28 30 32 35 36 38	28 30 32 35 36 38	30 32 35 36 38	32 35 36 38	35 36 38	38																			
80	e	d	19			20			22			24			25			28			30			32			35			36			38			40			42			45								
		19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	28 30 32 35 36 38 40 42 45	30 32 35 36 38 40 42 45	32 35 36 38 40 42 45	35 36 38 40 42 45	36 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	45	19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	25 28 30 32 35 36 38 40 42 45	28 30 32 35 36 38 40 42 45	30 32 35 36 38 40 42 45	32 35 36 38 40 42 45	35 36 38 40 42 45	36 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	45																					

型号		L	L1	L2	L3	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转 刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		
代码	D												径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)
DCJ23	30	53	21	11	7.5	M4	3.4	12.5	25	21000	1.4×10 ⁻⁵	130			±1
	40	66	25.5	15	8.5	M5	7	17	34	15000	8.7×10 ⁻⁵	1200			±1.2
	55	78	30.5	17	10	M6	14	45	90	10000	3.6×10 ⁻³	2500	0.1	1	±1.4
	65	90	36	18	12	M8	30	100	200	9000	8.7×10 ⁻³	3800			±1.5
	80	113.5	46	21.5	15			250	500	8000	4.1×10 ⁻²	4000			±1.8
DCJ26	30	53	21	11	7.5	M4	3.4	12.5	25	21000	1.4×10 ⁻⁵	130			±1
	40	66	25.5	15	8.5	M5	7	17	34	15000	8.7×10 ⁻⁵	1200			±1.2
	55	78	30.5	17	10	M6	14	45	90	10000	3.6×10 ⁻³	2500	0.1	1	±1.4
	65	90	36	18	12	M8		100	200	9000	8.7×10 ⁻³	3800			±1.5
	80	113.5	46	21.5	15	M10	30	250	500	8000	4.1×10 ⁻²	4000			±1.8

① 惯性力矩和重量按最大孔计算！



型号	代码	D	d-e
DCJ23	30	d	5
		e	5 6 6.35...

DCJ23—D30—d5—e6

☑ 可选加工

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DCJ23	30	d	5	dh
		e	5 6 6.35 7 8 9 9.525...	eh

DCJ23—D30—dh5.1—eh12.5



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



可选加工	变更d/e孔径												
代码	dh() eh()												
	<table border="1"> <tr> <th>D</th><th>dh·eh</th></tr> <tr> <td>30</td><td>5~15</td></tr> <tr> <td>40</td><td>8~22</td></tr> <tr> <td>55</td><td>12~30</td></tr> <tr> <td>65</td><td>14~38</td></tr> <tr> <td>80</td><td>19~45</td></tr> </table>	D	dh·eh	30	5~15	40	8~22	55	12~30	65	14~38	80	19~45
D	dh·eh												
30	5~15												
40	8~22												
55	12~30												
65	14~38												
80	19~45												
技术说明	选型方法 dh5.1 eh7.5 ① 最小单位0.1 ② dh须≤eh ③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)												