

# 直流型电动滚筒

## 微型/带毛刷型 直式无驱动型

### ■ 微型


| 代码    | 类型 | 安装方式 | 材质  | 表面处理 |
|-------|----|------|-----|------|
| QCG32 | 微型 | 扁位型  | 低碳钢 | 镀锌   |
| QCG33 |    |      | 不锈钢 | —    |

① 本产品为直流型电动滚筒，功率20W。

② 额定电源输入：24V，如需48V请备注（允许电压范围20~28V/40~60V）。


③ 可支持NPN或PNP接入。

④ 速度代码（例15即为15m/min）。

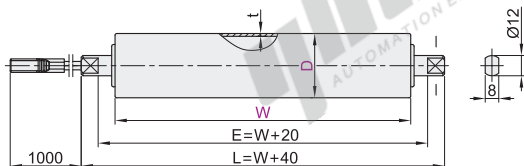

### ■ 电缆端安装支架

1: (扁位型)



视角标准：第一视角

| 型号    |            | W        | D  | 电缆端<br>安装支架 | 驱动卡 | t   | E    | L    |
|-------|------------|----------|----|-------------|-----|-----|------|------|
| 代码    | 速度代码       | 最小单位1    |    |             |     |     |      |      |
| QCG32 | 7 20 30 61 | 210~1100 | 38 | 1(扁位型)      | A   | 1.2 | W+20 | W+40 |
| QCG33 |            |          |    |             |     |     |      |      |

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介。



请按图示订货

| 型号    | 代码 | 速度代码 | W        | D  | 电缆端<br>安装支架 | 驱动卡 |
|-------|----|------|----------|----|-------------|-----|
| QCG32 | 7  | 20   | 210~1100 | 38 | 1           | A   |
| QCG33 | 30 | 61   |          |    |             |     |

QCG32-20-W210-D38-1-A



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~4  | 5~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |

| 交货期 | 数量   | 1~4  | 5~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |

12

### ■ 带毛刷型


| 代码    | 类型   | 安装方式 | 材质  |        |        | 表面处理 |
|-------|------|------|-----|--------|--------|------|
|       |      |      | 筒体  | 刷毛     | 毛刷主体   | 筒体   |
| QCG44 | 带毛刷型 | 扁位型  | 低碳钢 | 尼龙(黑色) | PP(白色) | 镀锌   |
| QCG45 |      |      | 不锈钢 |        |        | —    |

① 本产品为直流型毛刷电动滚筒，功率20W。

② 额定电源输入：24V，如需48V请备注（允许电压范围20~28V/40~60V）。


③ 可支持NPN或PNP接入。

④ 速度代码（例15即为15m/min）。

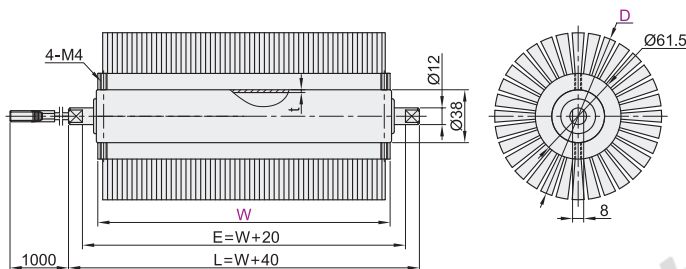

### ■ 电缆端安装支架

1: (扁位型)



视角标准：第一视角

| 型号    |            | W        | D   | 电缆端<br>安装支架 | 驱动卡 | t   | E    | L    | d    |
|-------|------------|----------|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| 代码    | 速度代码       | 最小单位1    |     |             |     |     |      |      | 刷毛线径 |
| QCG44 | 7 20 30 61 | 250~1000 | 120 | 1(扁位型)      | A   | 1.2 | W+20 | W+40 | 0.2  |
| QCG45 |            |          |     |             |     |     |      |      |      |

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介。



请按图示订货

| 型号    | 代码 | 速度代码 | W        | D   | 电缆端<br>安装支架 | 驱动卡 |
|-------|----|------|----------|-----|-------------|-----|
| QCG44 | 7  | 20   | 250~1000 | 120 | 1           | A   |
| QCG45 | 30 | 61   |          |     |             |     |

QCG44-20-W250-D120-1-A



未税价(元)

| 优惠价 | 数量   | 1~4  | 5~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |

| 交货期 | 数量   | 1~4  | 5~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |

12