

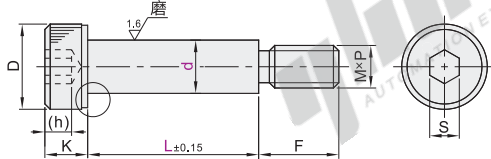
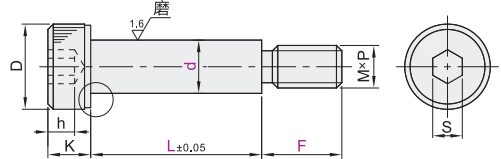
标准型

内六角圆柱头轴肩螺钉

代码	类型	销售方式	公差等级	材质		硬度	表面处理	强度等级
				国标	相当			
TBH02	标准型	PCS	e9	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-50
TBH11		袋		35CrMo	SCM435	39~44HRC	—	12.9
PACK-TBH05				0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-50
PACK-TBH42				35CrMo	SCM435	33~38HRC	镀镍	10.9

半导体
行业适用

① 仅TBH02/TBH11/PACK-TBH05适用半导体行业。

L尺寸选择型
TBH02/11L.F尺寸指定型
PACK-TBH05/42

6.3

① h值测量误差较大, 仅供参考。

② 如对产品防锈有要求, 请优先选择镀镍或SUS304材质产品。

L尺寸选择型(SUS304)

代码	型号	d _{e9}	L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F
TBH02	4		10 15 20 25 30	2.5	0.45	6.5				5
	4.5		10 15 20 25 30 35 40			7	2.5	1.6	3	
	5	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 40	3	0.5	8			3.5	6
	5.5		10 15 20 25 30 35 40			9		2.2	4	
	6		10 15 20 25 30 40	4	0.7	9	3	2		7
	6.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50			10		2.5	5	
	8	-0.025 -0.061	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	5	0.8	10	4		6	9
	10		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	6	1.0	13	5	3		12
				8	1.25	16	6	4		

L尺寸选择型(SCM435)

代码	型号	d _{e9}	L	M	P 螺距	D	S	(h)	K	F
TBH11	4		10 15 20 25 30 35 40 45	2.5	0.45	6.5			3	5
	4.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50			7	2.5	1.6		
	5	-0.020 -0.050	10 15 20 25 30 35 40 45 50	3	0.5	8			3.5	6
	5.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55			9		2.2	4	
	6		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	4	0.7	9	3	2		7
	6.5		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80			10		2.5	5	
	8	-0.025 -0.061	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	5	0.8	10	4		6	9
	10		10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120	6	1.0	13	5	3		12
	12	-0.032 -0.075	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	8	1.25	16	6	4		12
	13		15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130	10	1.5	18	8	5	10	16
	16	-0.040 -0.092	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150	12	1.75	24	10	7	14	18
	20		40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150	16	2.0	27	14	9	18	24

L.F尺寸指定型

代码	型号	d _{e9}	L	F	PCS/袋	M	P 螺距	D	S	(h)	K
PACK-TBH05 PACK-TBH42	4		10~40	2.5~5		2.5	0.45	7	2.5	1.6	3
	4.5			3~6		3	0.5				
	5	-0.020 -0.050						9	3	2.2	4
	5.5		10~40	4~8	20	4	0.7				
	6			5~10		5	0.8	10	4	2.5	5
	6.5			6~12		6	1	13	5	3	6
	8	-0.025 -0.061		8~16		8	1.25	16	6	4	8
	10										

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价
未税价(元) ② 销售方式:PCS交货期
3
② 销售方式:PCS● 优惠价
数量 1~2 3~
价格 100% 另行报价
未税价(元) ② 销售方式:袋交货期
10
② 销售方式:袋

L.F尺寸指定型

代码	型号	d _{e9}	L	F
PACK-TBH05	4		10~40	2.5~5
PACK-TBH42	4.5			3~6

请按图示订货

② 可选加工(L.F尺寸指定型)

代码	型号	d _{e9}	L	F
PACK-TBH05	4		10~40	2.5~5
PACK-TBH42	4.5			3~6

② 可选加工(L.F尺寸选择型)

代码	型号	d _{e9}	L	F
TBH11	4		10~15 20	
TBH11	4.5		10 15 20	

② 可选加工(L.F尺寸选择型)

代码	型号	d _{e9}	L	F
TBH11	4		10~15 20	
TBH11	4.5		10 15 20	



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 [选型方法] LC ① L尺寸公差从±0.05变更为±0.1。 ② 仅适用PACK-TBH05/PACK-TBH42
LD()	变更L尺寸(切削加工) 全长LD公差变为±0.05 [选型方法] LD16.5 ① L _{min} ≤LD≤L _{max} ② 最小单位0.1 ③ 全长LD公差变更为±0.05。 ④ F尺寸按照规格尺寸制作。 需要变更F尺寸时, 请与FD并用。 ⑤ 仅适用TBH11

代码	技术说明
FD()	变更螺纹部长度 [选型方法] FD6.5 ① M≤FD≤M×3 ② 最小单位0.5 ③ 仅适D=4时, 3≤FD≤7.5 ④ 仅与LD并用时适用。 ⑤ 仅适用TBH11