


标签传感器


超声波式 标准型

代码	类型	工作原理
ZKX02	标准型	超声波式

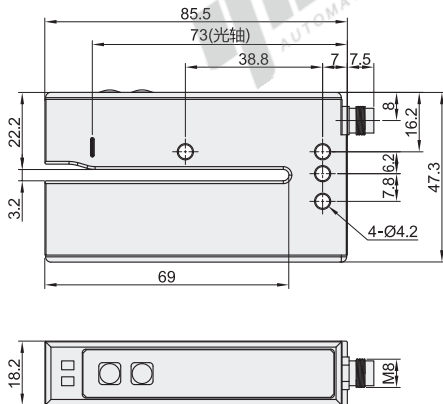


接线图

NPN输出



PNP输出



型号		工作电压
代码	输出功能	
ZKX02	N(NPN) P(PNP)	DC12~24V±10%



型号	
代码	输出功能
ZKX02	N(NPN) P(PNP)

ZKX02 — N

技术参数

检测距离	3mm
标签最小长度	2mm
标签最小间隙	2mm
发射器	超声波
最大检测速率	180m/min
重复精度	±0.2mm (120m/min)
开关模式	L.on (入光动作) / D.on (遮光动作) 可切换
空载电流	45mA
负载电流	100mA
残余电压	< 2V @ 1L=100mA
响应频率	1500Hz
响应时间	300µs
保护电路	输出短路保护, 干扰抑制
工作温度	-5°C ~ +55°C
储存温度	-20°C ~ +70°C
防护等级	IP65
外壳材质	铝
接线方式	M8 4针插头
重量	130g