


代码	类型	材质	表面处理	参考重量(kg)
J-XAV32	电子锁	ZDC	喷塑黑	0.77

特点:


- 把手旋转90°实现开启和锁闭功能;
- 左右开门通用;
- 防护等级IP54。

锁舌孔尺寸: □10×10

配置钥匙: 1把

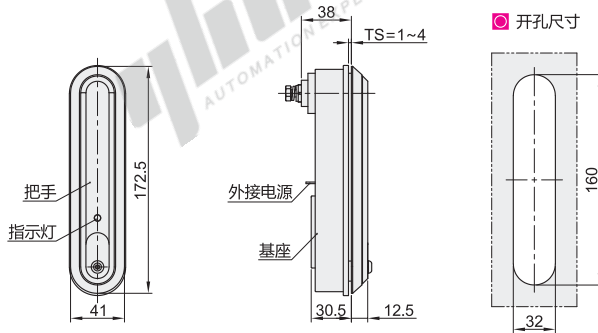

钥匙



开锁说明:

- 对电控锁的无源锁芯进行编码;
- 通过后台管理平台对钥匙分配开锁权限;
- 工作人员通过手机APP登录个人账户, 钥匙与手机蓝牙连接, 下载开锁任务;
- 将电控机柜锁的锁芯盖板用特殊工具起开;
- 钥匙插入锁芯, “嘀”一声响和钥匙指示灯变成绿色, 旋转钥匙, 进行开锁;
- 手柄弹起, 旋转90°外拉手柄, 机柜门打开;
- 将电控锁把手按下, 把手自动上锁, 同时上传把手信号和门磁信号给FSU, 通过对比分析确认机柜门是否上锁。

线体出线说明:

- 红线为电源正极, 黑线为电源负极, 额定电压DC12V;
- 黄、绿线组成锁开关信号线, 搭接一下即可分开, 锁具持续5~8秒开锁时间;
- 蓝白线为锁舌状态信号;
- 粉红线, 紫线配合NB监控用启动接线或者485通信线。

机柜锁无源锁芯	工作电压	3V~5.5V
	工作温度	-40~80℃
	工作湿度	20%~98%
	酸碱度范围	正常大气环境
	开关锁次数	10万次
机柜锁电控部分	防护等级	IP54
	整机工作电压	12V
	蜂鸣器、把手传感器工作电压	12V
	工作温度	-40~70℃
	工作湿度	20%~98%
	酸碱度范围	正常大气环境
	开关锁次数	10万次
	防护等级	IP54
	扭力	≤46N.m



请按图示订货

型号
J-XAV32

未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

交货期
15