


代码	类型	安装连接方式	接管方式	吸盘类型
WEJ51	带缓冲型	缓冲本体外螺纹连接	快速接头接管型	平形 平形带肋 风琴形

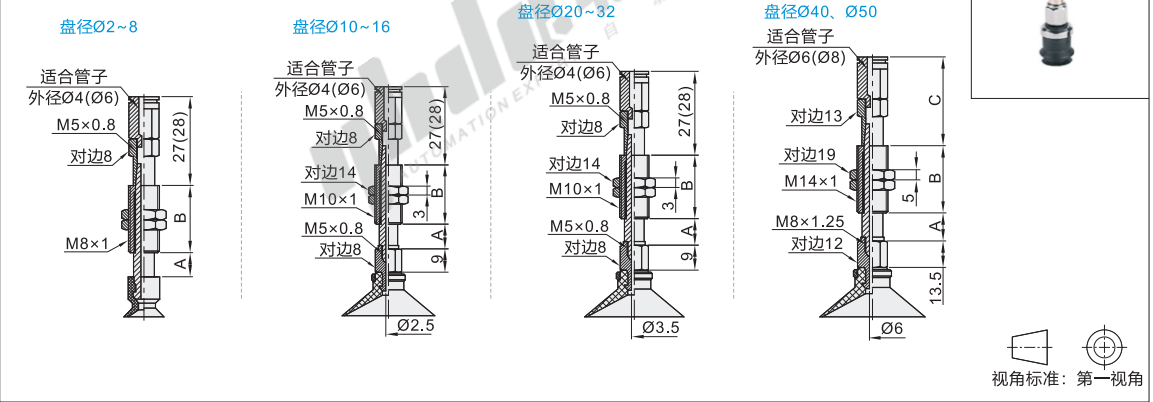

视角标准：第一视角

型号 代码	盘径d	吸盘类型	缓冲形式	缓冲行程	配管尺寸	安装螺纹	盘径	缓冲行程	A		B		C	
									Ø6	Ø8	Ø6	Ø8	Ø6	Ø8
快速接头接管型 WEJ51	2	平形	J (可回转型)	6	4(Ø4软管) 6(Ø6软管)	M8x1	2, 4	6	6	15				
	4	WEM11(丁腈橡胶)		10			6, 8	10	11					
	6	WEM12(硅胶)		15					15	16	43			
	8			25					25	26				
	10	平形带肋		10					10	11.5	23	-	-	
	13	WEM21(丁腈橡胶)		20					10	20	21.5	51		
	16	WEM22(硅胶)	30	K (不可回转型)	30	16, 20	30	31.5	51					
	20		40				25, 32	40	41.5	77				
	25	风琴形	50				50	51.5						
	32	WEM31(丁腈橡胶)	10		20	6(Ø6软管)	10	12.5		35	39.5			
	40	WEM32(硅胶)	30		50	8(Ø8软管)	20	22.5	50					
	50		10		20	6(Ø6软管)	30	32.5		19.9	24.9			
		30	50	8(Ø8软管)	50	52.5	75							

❗ 平形带肋吸盘无盘径d2~d8规格。 ❗ 风琴形吸盘无盘径d2~d4规格。

☑ 快速接头接管型

型号	代码	d	吸盘类型	缓冲形式	缓冲行程	配管尺寸
WEJ51	6	8	WEM11(丁腈橡胶) WEM12(硅胶)	J (可回转型)	6 10 15 25	4(Ø4软管) 6(Ø6软管)

WEJ51-d6-WEM11-J-10-4

● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5