


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DEG05	螺钉夹紧型	单膜片	S45C	不锈钢	发黑
DEG15					
		双膜片			内六角圆柱头螺钉


特点

- 适用于伺服、步进电机的精密控制场景。
- 主体为碳钢材质，强度高，抗冲击能力强；
- 高刚性、高扭矩、零背隙，可进行高精度控制。


单膜片
DEG05
D19~44

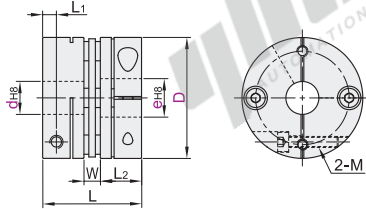


单膜片
DEG05
D56~82

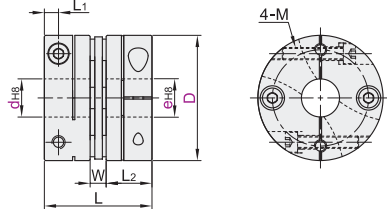

双膜片
DEG15
D19~44

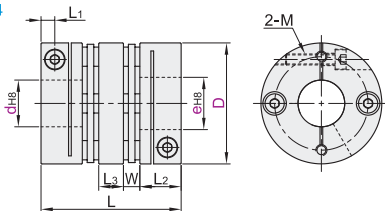

双膜片
DEG15
D56~82

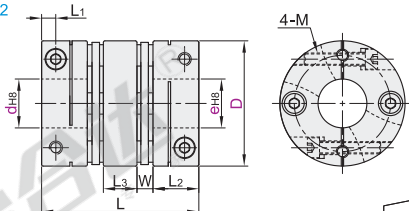

因偏心、偏角、轴向的位移如果出现多种偏差时，则各容许值会降低。



型号		d-e															
代码	D																
19		d	3	4	5	6	6.35	7	8								
		e	3 4 5 6 6.35 7 8	4 5 6 6.35 7 8	5 6 6.35 7 8	6 6.35 7 8	6.35 7 8	7 8	8								
26		d	4	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11					
		e	4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11	6.35 7 8 9 9.525 10 11	7 8 9 9.525 10 11	8 9 9.525 10 11	9 9.525 10 11	9.525 10 11	10 11	11					
29		d	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	14				
		e	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 14	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 14	6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 14	7 8 9 9.525 10 11 12 14	8 9 9.525 10 11 12 14	9 9.525 10 11 12 14	9.525 10 11 12 14	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14				
34		d	5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15		
		e	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15	6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 12.7 14 15	6.35 7 8 9.525 10 11 12 12.7 14 15	7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15	8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15	9 9.525 10 11 12 12.7 14 15	9.525 10 11 12 12.7 14 15	10 11 12 12.7 14 15	11 12 12.7 14 15	12 12.7 14 15	12.7 14 15	14 15	15	15	
39		d	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	19		
		e	8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19	9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19	9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19	10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19	11 12 12.7 14 15 16 17 18 19	12 12.7 14 15 16 17 18 19	12.7 14 15 16 17 18 19	14 15 15 16 16 17 18 19	15 16 16 17 17 18 19	16 17 17 18 18 19	17 18 19	18 19	19		
44		d	8	9	9.525	10	11	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20	22
		e	8 9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	9 9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	9.525 10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	10 11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	11 12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	12.7 14 15 16 17 18 19 20 22	14 15 15 16 17 18 19 20 22	15 16 16 17 18 19 20 22	16 17 17 18 19 20 22	17 18 18 19 20 22	18 19 19 20 22	19 20 20 22	20 22	22
56		d	12	12.7	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
		e	12 12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	12.7 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	14 15 16 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	15 16 17 17 18 19 20 22 24 25 28 30	16 17 18 18 19 20 21 24 25 26 28 30	17 18 19 19 20 22 21 24 25 26 28 30	18 19 20 22 24 22 25 27 30	19 20 20 22 24 25 26 28 30	20 22 22 24 24 25 26 28 30	22 24 24 25 25 28 27 30	24 25 25 28 26 28 27 30	25 28 26 28 27 30	28 30 28 30 29 30	30	
68		d	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35		
		e	15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 30 32 35	16 17 18 18 19 20 21 24 25 26 28 30 32 35	17 18 19 19 20 22 22 24 25 26 28 30 32 35	18 19 20 20 22 24 22 24 25 26 28 30 32 35	19 20 22 21 24 25 24 25 28 26 28 30 32 35	20 22 24 22 24 25 24 25 28 26 28 30 32 35	22 24 24 25 25 28 26 30 32 35	24 25 25 28 26 28 27 30 32 35	25 28 26 28 27 30 28 30 32 35	28 30 28 30 29 30 30 32 35	30 30 31 32 35	32 35 32 35 33 35	35		
82		d	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	38	40	42		
		e	16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 38 40 42	17 18 19 19 20 22 21 24 25 26 28 30 38 40 42	18 19 20 20 22 24 22 24 25 26 28 30 38 40 42	19 20 22 21 24 25 24 25 28 26 28 30 38 40 42	20 22 24 22 24 25 24 25 28 26 28 30 38 40 42	22 24 25 24 25 25 28 26 28 30 38 40 42	24 25 25 28 26 28 27 30 38 40 42	25 28 26 28 27 30 28 30 38 40 42	28 30 28 30 29 30 30 38 40 42	30 30 31 32 35 38 40 42	38 38 39 40 42	40 40 41 42	42		

型号		L	L ₁	L ₂	L ₃	W	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	容许安装偏差			重量 (g)
代码	D												径向 (mm)	角度 (°)	轴向 (mm)	
单膜片 DEG05	19	20	3	9		2	M2.5	1	1.5	3	15000	6.3×10 ⁻⁷				30
	26	26		11.5					2.2	4.4	10000	6×10 ⁻⁶				70
	29	27	3.8	12		3	M3	1.5	3	6	9000	1.5×10 ⁻⁵			±0.1	112
	34	32	4.5	14		4			5	10	8000	2.5×10 ⁻⁵				138
	39	34.5		15	—	4.5	M4	3.5	12	24	7000	3.5×10 ⁻⁵	0.02	0.5		202
	44	35	5			5			22	44	5500	4.1×10 ⁻⁵			±0.15	248
	56	46.5	6.6	20		6.5	M5	8	36	72	4800	1.7×10 ⁻⁵				545
	68	55	7.6	24		7	M6	13	90	180	5000	2.25×10 ⁻⁵			±0.2	870
双膜片 DEG15	82	68	9.3	30		8	M8	28	150	300	5000	1.6×10 ⁻⁵				1722
	19	27.6	3	9	5.6	2	M2.5	1	1.5	3	10000	1.6×10 ⁻⁶	0.10			36
	26	35.5		11.5					2.2	4.4	8000	4.5×10 ⁻⁶	0.12		±0.15	93
	29	36.5	3.8	12	6.5	3	M3	1.5	3	6	7000	1.25×10 ⁻⁵	0.14			150
	34	45	4.5	14	9	4			5	10	6000	1.7×10 ⁻⁵	0.15			192
	39	50		15	11	4.5	M4	3.5	12	24	6000	4.5×10 ⁻⁵	0.18	1		295
	44	51	5			5			22	44	5500	5.6×10 ⁻⁵			±0.2	360
	56	65	6.6	20	12	6.5	M5	8	36	72	5000	2×10 ⁻⁴	0.20			795
	68	76	7.6	24	14	7	M6	13	90	180	4500	2.6×10 ⁻⁴	0.25			1230
	82	98	9.3	30	22	8	M8	28	150	300	4000	3.2×10 ⁻⁴	0.45		±0.25	2532


① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



可选加工

代码	技术说明
DC	d孔侧键槽加工 选型方法 DC ① 当d孔径≥6时才能选择键槽加工。
DD	e孔侧键槽加工 选型方法 DD ① 当e孔径≥6时才能选择键槽加工。

键槽尺寸表



轴径尺寸 Ød, Øe (mm)	键槽尺寸			
	宽度b(mm)		深度t(mm)	
	标准尺寸	公差	标准尺寸	公差
Ø6~Ø7.99	2		1	
Ø8~Ø10	3	±0.0125	1.4	
Ø10.01~Ø12	4		1.8	
Ø12.01~Ø17	5	±0.015	2.3	+0.1 0
Ø17.01~Ø22	6		2.8	
Ø22.01~Ø30	8			
Ø30.01~Ø38	10	±0.018	3.3	
Ø38.01~Ø44	12	±0.0215		+0.2 0



请按图示订货

型号	d-e
代码 D	
DEG05	19
DEG15	19
	d e 3 4 5 6 6.35

DEG05—D19—d3—e3

可选加工

型号	d-e	可选加工代码
代码 D		
DEG05	19	
DEG15	19	
	d e 3 4 5 6 6.35	DC DD

DEG05—D19—d3—e6—DD



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7