

接线盒

IO端子型

代码	类型		材质	防护等级
ZKN45	IO端子型	无电线固定头	塑料	IP66
ZKN46		带电线固定头		

特点


- 采用高质量ABS材质注塑而成，内置高强度PCB板和直插式接线端子；
- 耐腐蚀、耐酸碱、抗震动、抗冲击性能强(IK07/08)，高防护等级(IP66/67)，高性能接线端子(承受电流10A，拉力2kg以上)；
- 结构稳定简洁，可根据不同使用场景进行线路短接，每个端子接口可以接多条线，解决并线问题；
- 适用于工业自动化、智能装备、物流、物联网等行业；
- 电源端与信号端排列清晰，电源端内部相短接，减少人工短接，同样空间增加接线；
- 17P以上接线盒特殊设计高螺柱，既满足了接线方便，同时也能满足因线缆太多而需装更大的电缆接头的需求。




无电线固定头

ZKN45

极数：10P/17P/20P

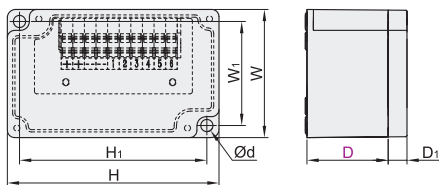


极数：34P/40P

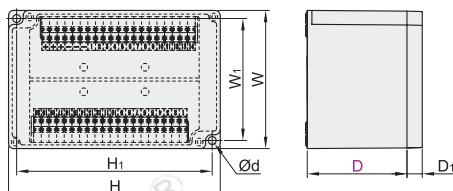



带电线固定头

ZKN46

极数：10P/17P/20P

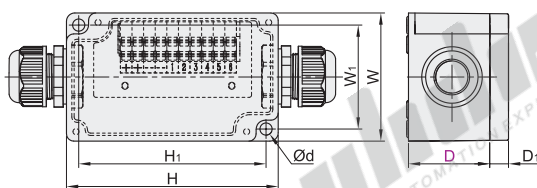

极数：34P/40P

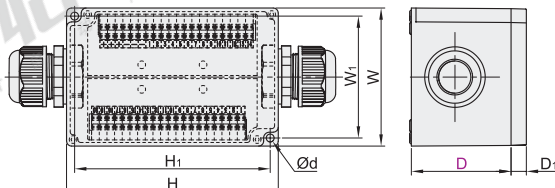

视角标准：第一视角

型号		上盖颜色	电源端子接口	高度 D	宽度 W	长度 H	安装尺寸				电线固定头 (仅ZKN46)	信号端子数
代码	极数						W1	H1	D1	d		
无电线固定头 ZKN45	20P		X5(正负各10)	35	55	91	44.8	80.7	8	5.4		10组
	40P		X10(正负各20)	50	90	138	79.5	127.5	10	5.2		20组
无电线固定头 ZKN45	10P	无指定(灰色盖) T(透明盖)	X2(正负各4)	35	55	91	44.8	80.7	8	5.4	PG13.5	6组
	17P										PG25	13组
带电线固定头 ZKN46	20P		X3(正负各6)	50 65	90	138	79.5	127.5	10	5.2		14组
	34P		X2(正负各4)								PG29	30组
	40P		X3(正负各6)								PG29	34组



请按图示订货

型号	代码	极数	上盖颜色	电源端子接口	高度 D
ZKN45	20P		无指定(灰色盖)	X5(正负各10)	35
	40P		T(透明盖)	X10(正负各20)	50

ZKN45 — 20P — T — X5 — D35

型号	代码	极数	上盖颜色	电源端子接口	高度 D
ZKN46	34P		无指定(灰色盖)	X2(正负各4)	50
	40P		T(透明盖)	X3(正负各6)	65

ZKN46 — 40P — T — X3 — S — D65